



Adhesive
Solutions

Catalogue

des adhésifs et mastics

QUINCAILLERIE / FOURNITURES INDUSTRIELLES / CONSTRUCTION



MADE
IN
SPAIN



qsadhesives.com



For sure ✓

| | |
|---|----|
| Entreprise | |
| Qui sommes-nous | 4 |
| Nos engagements | 5 |
| Produits d'étanchéité | |
| Mastics / Adhésifs Polymère MS | 7 |
| Mastics polyuréthanes | 14 |
| Mastics acryliques | 15 |
| Produits d'étanchéité pour bois | 17 |
| Silicones | |
| Silicones acétiques | 19 |
| Silicones neutres | 22 |
| Mousses de polyuréthane | 28 |
| Adhésif de montage | 34 |
| Adhésif de contact | 41 |
| Colles vinyliques | 45 |
| Autocollants décoratifs | |
| Papier peint | 49 |
| Gazon artificiel | 50 |
| Revêtements de sol et moquettes / Parquet | 51 |
| Adhésif cyanoacrylate à usages multiples | 56 |
| Adhésif thermofusible | 57 |
| Produits chimiques de construction | 65 |
| Autres | 77 |
| Votre propre marque | 82 |





Fabricant espagnol spécialisé dans les adhésifs, mastics et solutions chimiques pour le bâtiment. Notre objectif est de fournir des produits qui se distinguent par leur haute qualité, leur durabilité et leur efficacité, en privilégiant toujours le développement durable et le respect de l'environnement. Les produits chimiques que nous développons, tels que les adhésifs, les résines, les agents d'étanchéité, les polymères, etc., jouent un rôle crucial dans l'intégrité et la performance des constructions, garantissant une fiabilité et une sécurité maximales sur chaque chantier.

Bien que le coût de ces produits chimiques ne représente qu'une fraction du coût total des projets de construction, leur impact sur la qualité finale est déterminant. C'est pourquoi, chez QS, nous disposons d'une équipe dédiée à l'offre de conseils techniques spécialisés et d'un suivi personnalisé, afin de garantir que chaque solution réponde parfaitement aux besoins des professionnels du bâtiment.

Chaque client est unique, et chez QS, nous voulons que vous ayez pleinement confiance en nous. « QS, c'est certain! »



1. Qualité garantie

Nos produits répondent aux normes et certifications de qualité les plus élevées du secteur, garantissant robustesse, durabilité et performances optimales.

2. Prix compétitifs et conditions préférentielles

En tant que fabricants, nous proposons des prix directs d'usine et des conditions commerciales avantageuses.

3. Large gamme de produits et solutions sur mesure

Nous proposons une gamme complète d'adhésifs, mastics, colles, solvants, enduits, etc., pour de nombreuses applications industrielles, de construction et grand public.

De plus, nous pouvons développer des solutions personnalisées en fonction des besoins du marché.

4. Logistique et livraison efficaces

Nous garantissons des délais de livraison optimaux et une chaîne d'approvisionnement fiable, réduisant ainsi les coûts et assurant une disponibilité constante des stocks.

5. Assistance technique et commerciale

Notre équipe d'experts fournit des conseils techniques, des formations et du matériel promotionnel pour aider les distributeurs à optimiser leurs ventes.





MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ



EMAX MS-30


Ms Scellant



Applications

- ✓ Étanchéité des joints des éléments préfabriqués en béton pendant la construction (dilatation et statique).
- ✓ Joints des planchers non circulables.
- ✓ Étanchéité des assemblages à la structure et entre les assemblages.
- ✓ Peut être peint.
- ✓ Pour usage intérieur et extérieur.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629188 | Blanc | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629027 | Gris construction | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057631082 | RAL 7044 | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057630368 | Gris perle | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057630375 | RAL 9002 | 12 |

EMAX MS-40


MS adhésif-scellant



Applications

- ✓ Excellente adhérence et résistance chimique.
- ✓ Bonne adhérence sur surfaces humides.
- ✓ Colle et scelle la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie et la construction.
- ✓ Peintable. Pour usage intérieur et extérieur.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057629850 | Cristal | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057619967 | Blanc | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629034 | Blanc | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057620079 | Gris | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629041 | Gris | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057627702 | Terre cuite | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057631273 | Terre cuite | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057627696 | Noir | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057631266 | Noir | 12 |

EMAX MS-50

MS adhésif-scellant



Applications

- ✓ Excellente adhérence et résistance chimique.
- ✓ Bonne adhérence sur surfaces humides.
- ✓ Colle et scelle la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie et la construction.
- ✓ Peut être peint.
- ✓ Pour usage intérieur et extérieur.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057670258 | Blanc | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057670265 | Gris | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625043 | Terre cuite | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625050 | Noir | 12 |



EMAX MS-52

MS Adhésif-Scellant pour Piscine



Mastic-colle hybride à base de polymères MS, à base de polymères modifiés au silane de haute qualité. Module d'élasticité élevé. Convient à la plupart des matériaux utilisés dans les piscines et la construction. Conserve son élasticité après durcissement. Excellente adhérence sur surfaces humides, même sous l'eau. Ne corrode pas les métaux et n'attaque pas les supports alcalins (béton, brique, etc.). Peut être peint après séchage. Sans isocyanate. Excellente résistance aux intempéries et aux UV.

Avantages

- ✓ Collage/étanchéité élastique.
- ✓ Utilisable en milieu humide et sous l'eau.
- ✓ Résistant aux UV.
- ✓ Résistant à l'eau chlorée ou salée.

Applications

- ✓ Réparation de piscines
- ✓ Collage de carrelage et de mosaïques, même sous l'eau.
- ✓ Réparation de fissures dans le béton, le PVC (non pressurisé) et le polyester.
- ✓ Joints d'étanchéité pour piscines.
- ✓ Collage et étanchéité généraux dans le bâtiment.
- ✓ Il est recommandé de réaliser un test d'adhérence sur tout matériau inconnu de l'utilisateur.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057630993 | Blanc | 12 |





Adhesive Solutions

Adhésion immédiate

Transparence totale



EMAX MS-55

Mastic-adhésif turbo haute adhérence MS (20 min)

¡NOUVEAU!



Adhésif monocomposant à technologie hybride MS, à prise immédiate (3 sec.), très résistant (jusqu'à 400 kg/dm²) et élastique, atteignant rapidement sa résistance finale, pour le collage de la plupart des matériaux (sauf PE, PP, PTFE, Téflon et asphalte). Bonne adhérence sur surfaces humides.

Applications

Collage et fixation immédiats d'éléments de construction et de décoration : profilés, plinthes, moulures, plaques de plâtre, panneaux d'isolation thermique et acoustique, appuis de fenêtre, tuiles, métaux, etc.

- ✓ Collage flexible de panneaux aux murs.
- ✓ Collage de polystyrène expansé.
- ✓ Panneaux d'isolation thermique et acoustique pour conteneurs frigorifiques, caravanes, camping-cars et véhicules utilitaires.
- ✓ Applications de collage, même sur surfaces humides, dans l'industrie navale.
- ✓ Collages rapides et élastiques pour la construction ; résiste aux mouvements et aux vibrations.

Avantages

- ✓ Adhérence initiale (3 secondes).
- ✓ Durcissement rapide (possibilité de manipuler les objets collés après 20 minutes).
- ✓ Applicable sur surfaces humides.
- ✓ Adhésion forte et élastique, résistance finale élevée jusqu'à 400 km/dm².
- ✓ Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux.
- ✓ Très bonne résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement.
- ✓ Sans silicone, isocyanates ni solvants.
- ✓ Non corrosif.
- ✓ Absorbe les chocs et les vibrations.
- ✓ Convient à une utilisation intérieure et extérieure. Peintable

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057610261 | Blanc | 12 |
| Tube 150g. | 8435057635943 | Blanc | 12 |

Recommandation:




1 / 2
30° a 45°




3

10-15 cm

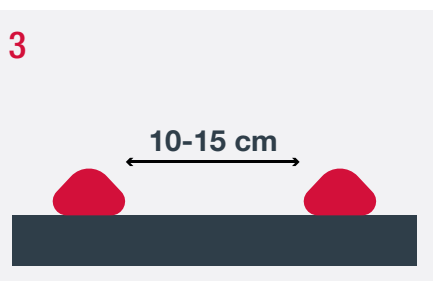

4

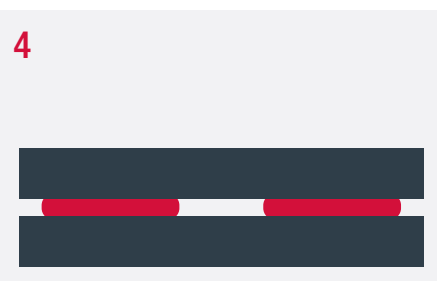

EMAX MS-60

Polymère Hybride - Adhésif Cristallin à Haute Adhérence MS



Adhésif polymère hybride MS à cristaux haute adhérence (transparent). Adhésif et mastic MS transparent haute performance.

Colle et scelle la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie et la construction.

Applications

- ✓ Pierre.
- ✓ Béton.
- ✓ Ciment.
- ✓ Brique.
- ✓ Marbre.
- ✓ Métal.
- ✓ Acier galvanisé.
- ✓ PVC.
- ✓ Plastique.
- ✓ Etc.


Avantages

- ✓ Transparent.
- ✓ Forte adhérence initiale.
- ✓ Élastique après durcissement.
- ✓ Peut être peint.
- ✓ Pour usage intérieur et extérieur.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057651684 | Transparent | 12 |

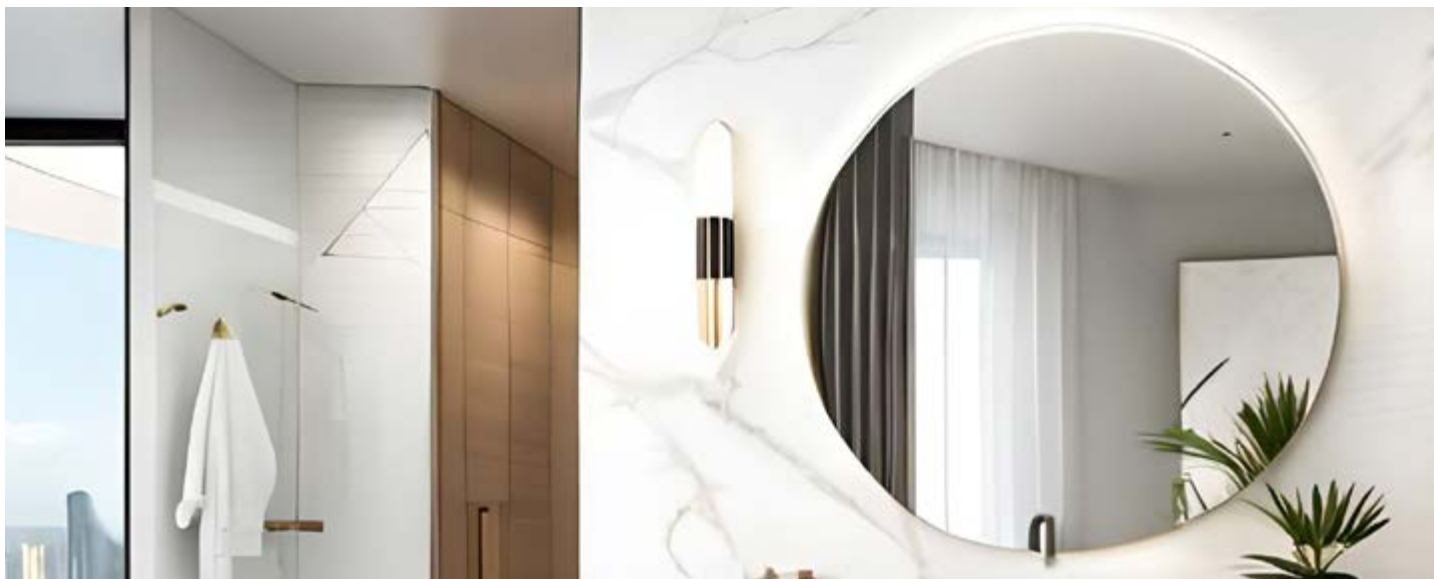

SISTEMA MS PANEL

Adhésif pour Panneaux MS + Ruban Adhésif + Apprêt



Adhésif pour panneaux MS + ruban adhésif + primaire. Adhésif élastique MS de nouvelle génération, à base de polymères modifiés au silane de haute qualité. Ultra-résistant, élastique et monocomposant. Polymérisation par l'humidité, module d'élasticité élevé, idéal pour le collage élastique de panneaux de façade. Convient à tous types de matériaux : béton, brique, marbre, carrelage, céramique, fibrociment, acier galvanisé, fer, aluminium, bois, etc.

Applications

- ✓ Revêtements muraux intérieurs.
- ✓ Collage élastique de panneaux sur façades.
- ✓ Décoration murale.

Avantages

- ✓ Excellente résistance mécanique.
- ✓ Application facile entre 5 °C et 50 °C.
- ✓ Durcissement rapide = forte adhérence initiale.
- ✓ Élasticité conservée après durcissement.
- ✓ Absorption des vibrations et des mouvements.
- ✓ Primaire non nécessaire sur la plupart des matériaux (uniquement sur les matériaux poreux : bois, fibrociment, etc.).
- ✓ Excellente adhérence (même sur surfaces humides).
- ✓ Faible odeur (sans isocyanates, silicones ni solvants).
- ✓ Peignable.
- ✓ Résistant aux UV, à l'humidité et aux variations de température.

Ruban adhésif double face en mousse PE pour la pose de façades légères avec adhésif.

Primaire à base de résine silicone favorisant l'adhérence des mastics:

PRIMER 200 : TECNOSIL et EMAX.

PRIMER 300 : TECNOSIL, TECNOPUR et EMAX.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057629263 | Blanc | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629256 | Blanc | 12 |
| Ruban adhésif emax 12mm x 20m | 8435057629270 | Noir | 34 |
| Primer 200 / bouteille 950ml. | 8435057629584 | Transparent | 1 |
| Primer 300 / bouteille 950ml. | 8435057629591 | Transparent | 1 |



TECNOPUR P-40 Adhésif Et Mastic polyuréthane - Tout en 1




Applications

- ✓ Adhésif et mastic polyuréthane.
- ✓ Convient pour le scellement et le collage de la plupart des supports utilisés dans le secteur de la construction.
- ✓ Collage de carrelage.
- ✓ Étanchéité des joints de dilatation et de contraction dans la construction civile et résidentielle.
- ✓ Chantiers navals, panneaux sandwich, camping-cars...
- ✓ Modules préfabriqués dans la construction industrialisée et bureaux de chantier.
- ✓ Peut être peint.
- ✓ Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057670197 | Blanc | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057670203 | Gris | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057670296 | Brun | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057670302 | Noir | 24 |

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|---------|---------|
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629478 | Blanc | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629249 | Gris | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629904 | Brun | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629911 | Noir | 12 |

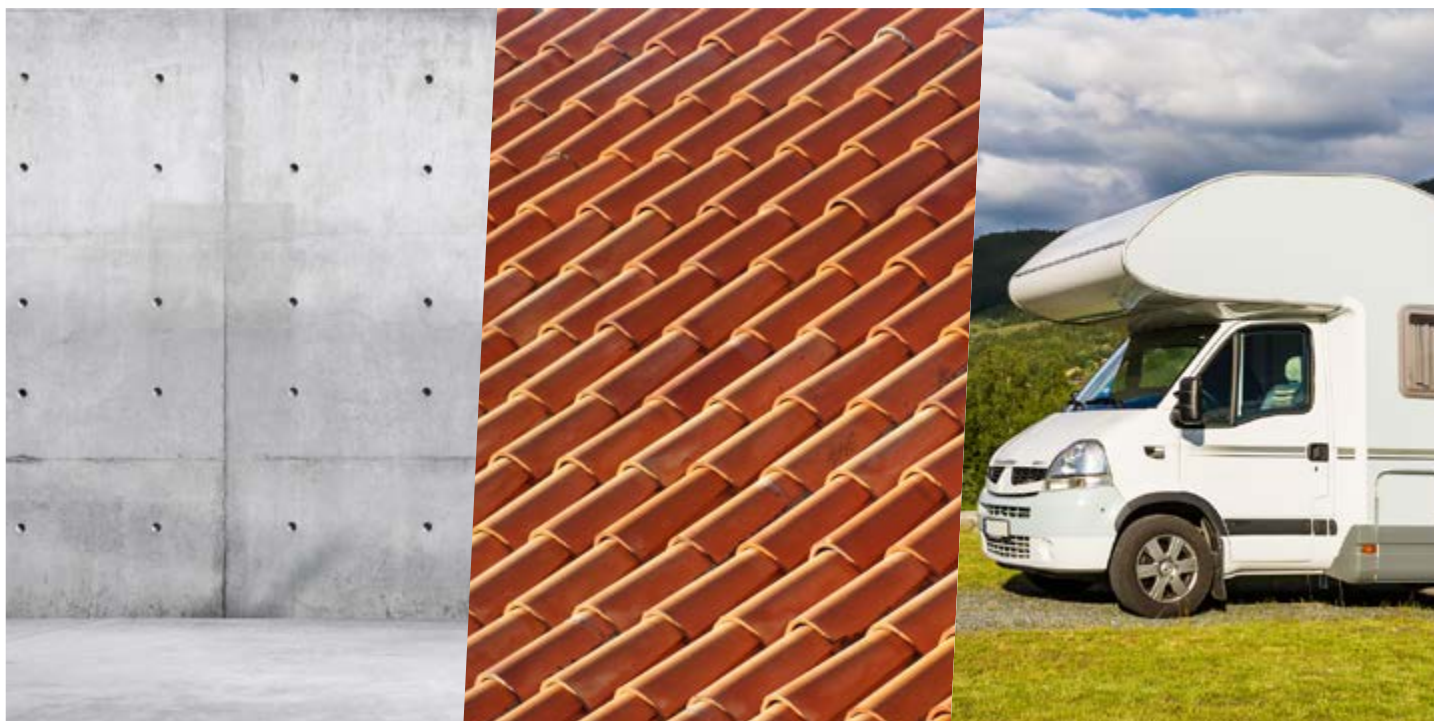

DISPERTEC C-10 Mastic Acrylique à Usage Général



Mastic acrylique pour joints et fissures à faible mouvement. Peut être peint. Sans solvants ni isocyanates.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057650120 | Blanc | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650137 | Gris | 24 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057630344 | Blanc | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629485 | Gris | 12 |

DISPERTEC C-15 PRO Mastic Acrylique de Qualité Supérieure



Mastic acrylique multi-usages de qualité supérieure. Mastic acrylique multi-usages pour joints et fissures à faible mouvement. Peut être peint. Sans solvants ni isocyanates.

Applications

- ✓ Béton préfabriqué.
- ✓ Éléments de maçonnerie.
- ✓ Travaux de menuiserie.
- ✓ Appuis de fenêtre.
- ✓ Plinthes.
- ✓ Pose de fenêtres, portes et cadres.
- ✓ Préparation des fissures avant peinture.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057630658 | Blanc | 24 |

DISPERTEC C-20 Mastic Acrylique Ignifuge



Mastic acrylique à base d'eau, résistant au feu. Excellente adhérence à tous types de supports poreux utilisés dans la construction. Peut être peint. Inodore.

Applications

- ✓ Conduits de ventilation et de climatisation.
- ✓ Joints et fissures à faible mouvement.
- ✓ Murs coupe-feu et dalles.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|--------------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057630801 | Construction grise | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057629287 | Blanc | 12 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057629294 | Construction grise | 12 |

DISPERTEC C-25 Mastic Réfractaire Haute Température



Mastic acrylique ignifuge, mastic réfractaire haute température. Mastic réfractaire haute température, jusqu'à 1500 °C. Idéal pour l'étanchéité des joints fixes des poêles, fours, barbecues et autres appareils chauffants. Sans solvant. Sans amiante, il est parfaitement sûr pour une utilisation domestique et industrielle. Ininflammable. Ne se décolore pas.

Applications

- ✓ Poêles à bois et à granulés
- ✓ Cuisinières et fours à gaz
- ✓ Chaudières et systèmes de chauffage central
- ✓ Réparation des petites fissures dans les briques réfractaires

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057631051 | Noir | 12 |

DISPERTEC M-6

Mastic Acrylique Siliconé Pour Bois



Applications

- ✓ Plans de travail
- ✓ Plinthes
- ✓ Parquet
- ✓ Terrasses
- ✓ Armoires
- ✓ Menuiseries
- ✓ Encadrements de portes et fenêtres
- ✓ Etc.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057650175 | Pin | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650182 | Chêne | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625333 | Blanc | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625401 | Gris clair | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650199 | Sapelli | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650977 | Hêtre | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625418 | Gris foncé | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057628754 | Noyer | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650984 | Cerisier | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057628761 | Lin de Cancun | 12 |





SILICONES



TECNOSIL A-100 Silicone à Usage Général



Applications

- ✓ Mastic silicone acide.
- ✓ Spécialement conçu pour les salles de bains et les cuisines.
- ✓ Fort pouvoir fongicide.
- ✓ Prévient la formation de moisissures.
- ✓ Pour les joints d'éviers, de plans de travail et de toilettes.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 280ml. | 8435057650076 | Translucide | 24 |
| Cartouche 280ml. | 8435057650083 | Blanc | 24 |
| Cartouche 280ml. | 8435057650816 | Gris | 24 |
| Cartouche 280ml. | 8435057650717 | Noir | 24 |

TECNOSIL SANITARIOS Silicone Sanitaire



Applications

- ✓ Mastic silicone acide.
- ✓ Spécialement conçu pour les salles de bains et les cuisines.
- ✓ Fort pouvoir fongicide.
- ✓ Prévient la formation de moisissures.
- ✓ Pour les joints d'éviers, de plans de travail et de toilettes.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057650878 | Translucide | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650885 | Blanc | 24 |

TECNOSIL S-5

Salle de Bain Saine et Hygiénique



Mastic silicone acide spécial pour SALLES DE BAINS ET CUISINES, doté d'un fort pouvoir fongicide qui empêche la formation de moisissures. Idéal pour les joints d'éviers, de plaques de cuisson, de plans de travail et de toilettes.

Applications

- ✓ Spécialement formulé pour une utilisation dans les salles de bains, les cuisines, les bateaux, les projets de bricolage, etc.
- ✓ Adhère bien aux matériaux non poreux tels que le verre, l'aluminium, l'émail vitrifié, etc.

Avantages


- ✓ Séchage express en 2 heures
- ✓ Élastique
- ✓ Lissage facile
- ✓ Longue tenue

Certifications



Application vidéo

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057632171 | Translucide | 24 |
| Cartouche 290ml. | 8435057632256 | Blanc | 24 |
| Tube 100ml. | 8435057632249 | Translucide | 12 |
| Tube 100ml. | 8435057632263 | Blanc | 12 |

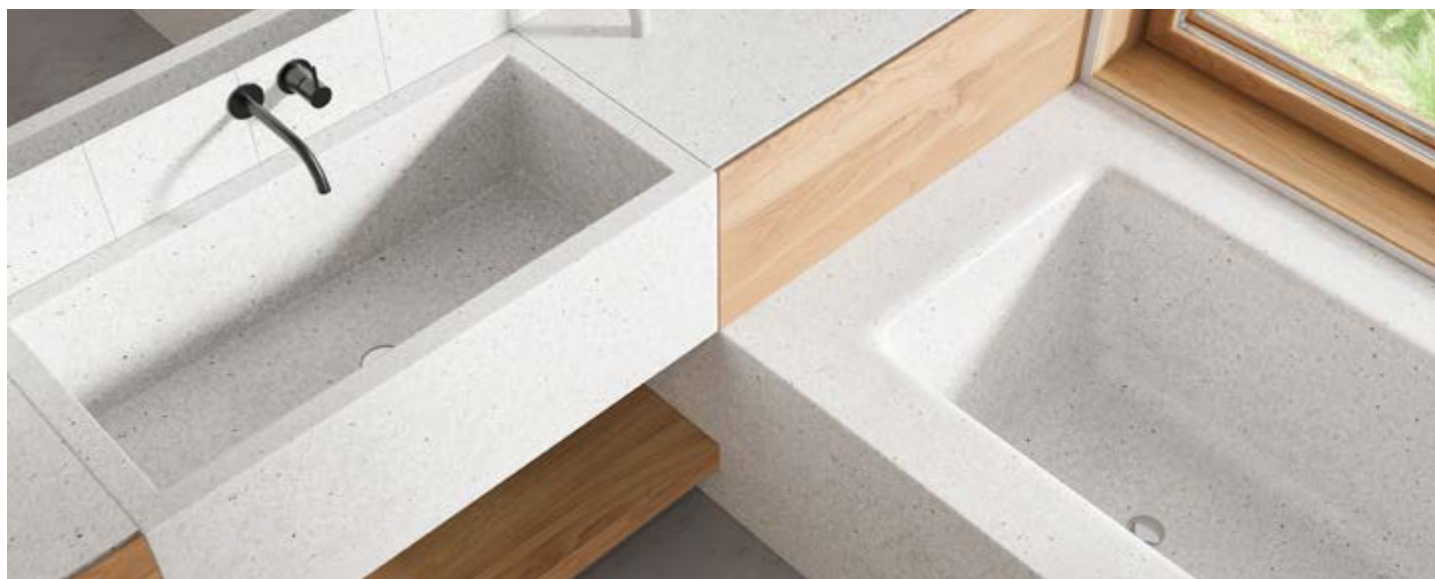



SILICONES



TECNOSIL N-71

Construction en Silicone



Applications

- ✓ Mastic silicone neutre, de qualité professionnelle et à faible module.
- ✓ Convient pour une utilisation sur verre, PVC, aluminium, ciment, béton, joints de dilatation, etc.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| Cartouche 280ml. | 8435057650076 | Translucide | 24 |
| Cartouche 280ml. | 8435057650083 | Laque blanche | 24 |

TECNOSIL N-76

Silicone Haute Performance



Avantages

- ✓ Mastic silicone neutre.
- ✓ Professionnel.
- ✓ Spécialement formulé pour l'aluminium et le PVC.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057628563 | Translucide | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057628570 | Laque blanche | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057628556 | Blanc | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057628587 | Gris | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057628594 | Noir | 24 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057628549 | Translucide | 12 |

TECNOSIL N-80

Silicone Premium



Avantages

- ✓ Mastic silicone neutre.
- ✓ Haute performance.
- ✓ 100 % silicone.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057650168 | Translucide | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057651325 | Blanc | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625500 | Laque blanche | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650304 | Gris | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650311 | Noir | 24 |

TECNOSIL S-10

Silicone de Bain Neutre de Qualité Supérieure



Silicone neutre de qualité supérieure pour salle de bain, idéal pour les pièces humides, les salles de bain et les cuisines. 10 fois plus résistant aux moisissures que le silicone standard. Adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports et grande adaptabilité aux mouvements.

Avantages

- ✓ Sèche en 25 minutes
- ✓ Résistant aux moisissures
- ✓ Inodore
- ✓ Facile à lisser
- ✓ Longue tenue
- ✓ Élastique

Certifications



Application vidéo

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057632188 | Translucide | 12 |
| Cartouche 290ml. | 8435057632287 | Blanc | 12 |
| Tube 100ml. | 8435057632270 | Translucide | 12 |
| Tube 100ml. | 8435057632294 | Blanc | 12 |

TECNOSIL N-COLOR

Silicone Coloré



Applications

- ✓ Étanchéité des menuiseries à la structure et entre les éléments de menuiserie.
- ✓ Étanchéité des portes et fenêtres.
- ✓ Étanchéité des joints de construction (dilatation, statique, etc.)
- ✓ Étanchéité des vitrages.
- ✓ Étanchéité des éléments en PVC.

Avantages

- ✓ 100 % RTV.
- ✓ Haute protection UV.
- ✓ Pour une utilisation intérieure et extérieure.
- ✓ Résistant aux moisissures.
- ✓ Haute élasticité et adhérence.
- ✓ Inodore.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057631631 | Blanc pvc | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057651165 | Bronze | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057620284 | Inox | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057603430 | Ral 1013 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057608855 | Ral 1015 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625524 | Ral 3005 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631617 | Ral 5010 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625531 | Ral 6005 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625548 | Ral 6009 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057651219 | Ral 7011 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057612791 | Ral 7016 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057651233 | Ral 7022 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625654 | Ral 7024 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631600 | Ral 7035 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625517 | Ral 8003 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057625555 | Ral 8007 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057651639 | Ral 8014 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057612586 | Ral 8017 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057651172 | Ral 9006 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057629966 | Ral 9007 | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631655 | Argent | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631662 | Pin | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631679 | Hêtre | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631686 | Sapelli | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631693 | Chêne | 12 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631709 | Châtaignier | 12 |

TECNOSIL N-81

Rideau Mural en Silicone



Applications

- ✓ Silicone neutre.
- ✓ Étanchéité à l'eau garantie pour les fenêtres, les murs-rideaux, les façades vitrées structurales, les façades ventilées, etc.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057630153 | Noir | 24 |
| Pochette en aluminium 600ml. | 8435057630146 | Noir | 12 |

TECNOSIL N-84

Performances Maximales



Avantages

- ✓ Mastic silicone neutre.
- ✓ 100 % silicone.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057630122 | Translucide | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057630139 | Blanc | 24 |

TECNOSIL N-87 HT

Silicone Haute Température



Applications

- ✓ Mastic silicone neutre.
- ✓ Étanchéité de pièces soumises à des températures de service élevées.
- ✓ Résistance en service de -40 °C à +300 °C et fonctionnement continu, avec des pics jusqu'à 330 °C.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057620857 | Noir | 12 |

TECNOSIL N-88 FIRE STOP

Silicone Ignifuge



Avantages

- ✓ Performances maximales
- ✓ Résistant au feu.

Applications

- ✓ Étanchéité des joints coupe-feu des portes et fenêtres, des joints de dilatation, des systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur, étanchéité des raccords, des tuyaux, des passages de câbles et des panneaux électriques dans les bâtiments et l'industrie.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|--------------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057631129 | Blanc | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057631136 | Construction grise | 24 |

TECNOSIL N-90

Miroirs en Silicone



Applications

- ✓ Mastic-adhésif élastomère monocomposant à polymérisation neutre.
- ✓ Haute résistance pour

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057650694 | Translucide | 24 |
| Cartouche 300ml. | 8435057650700 | Blanc | 24 |

TECNOSIL N-99

Structure en Silicone



Avantages

- ✓ Mastic-colle élastomère monocomposant à polymérisation neutre.
- ✓ Haute résistance pour les applications de murs-rideaux avec vitrage structurel.

Applications

- ✓ Convient pour le vitrage structurel et autres applications de collage nécessitant des performances mécaniques élevées.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057630900 | Noir | 24 |



MOUSSE DE POLYURÉTHANE



TECNOFOAM / Mousse de polyuréthane professionnelle / Adhésifs et mastics

Haute performance - Économies d'énergie - Qualité professionnelle



TECNOFOAM C-100



TECNOFOAM P-100



TECNOFOAM C-20 PRO



TECNOFOAM P-20 PRO

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| APPLICATION | Polyvalent | Polyvalent | Étanchéité / Réparation / Remplissage | Étanchéité / Réparation / Remplissage |
| APPLICATEUR | Canule | Pistolet | Canule | Pistolet |
| CONTENU | 750 ml. | 750 ml. | 750 ml. | 750 ml. |
| PERFORMANCE | 40 L | 40 L | 45 L | 45 L |
| ISOLATION ACOUSTIQUE | 62 dB (EN-ISO 10140) | 62 dB (EN-ISO 10140) | 62 dB (EN-ISO 10140) | 62 dB (EN-ISO 10140) |
| ISOLATION THERMIQUE | 0,033 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) |
| APRÈS L'EXPANSION | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| TEMPS DE COUPE | 30 min | 30 min | 20 min | 20 min |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | +5°C - +30°C | +5°C - +30°C | +5°C - +30°C | +5°C - +30°C |
| COULEUR | Jaune | Jaune | Jaune | Jaune |



TECNOFOAM P-30 SPRAY



TECNOFOAM P-60 DUAL



TECNOFOAM P-65 PRO



TECNOFOAM FS-20 PRO

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| APPLICATION | Isolation projetable, thermique et acoustique | Fixation de carrelage | Fixation de carrelage | Isolation coupe-feu jusqu'à 4 h |
| APPLICATEUR | Pistolet | Pistolet à 2 buses | Pistolet | Pistolet |
| CONTENU | 750 ml. | 750 ml. | 750 ml. | 750 ml. |
| PERFORMANCE | 3m ² para un espesor de 1,5 cm. | 50 L | 50 L | 45 L |
| ISOLATION ACOUSTIQUE | 62 dB (EN-ISO 10140) | 62 dB (EN-ISO 10140) | 62 dB (EN-ISO 10140) | 62 dB (EN-ISO 10140) |
| ISOLATION THERMIQUE | 0,025 - 0,03 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) | 0,033 W/(m.K) |
| APRÈS L'EXPANSION | Haut | Faible | Faible | Moyenne |
| TEMPS DE COUPE | 60 min | 30 min | 30 - 40 min | < 30 min |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | +5°C - +30°C | +5°C - +30°C | +5°C - +30°C | +5°C - +30°C |
| COULEUR | Bleu | Carrelage rouge | Gris | Rosâtre |

TECNOFOAM C-100 Y P-100

Mousse Pu Universelle



Applications

- ✓ Adhésion, étanchéité et remplissage.
- ✓ Isolation thermique et acoustique.
- ✓ Remplissage et étanchéité des fissures et des trous.
- ✓ Haute performance.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------------|---------------|---------|---------|
| C-100 aérosol 750ml. | 8435057600545 | Jaune | 12 |
| P-100 aérosol 750ml. | 8435057600552 | Jaune | 12 |

TECNOFOAM C-20 PRO Y P-20 PRO

Mousse pu Professionnelle



Applications

- ✓ Mousse de haute qualité.
- ✓ Adhésion, étanchéité et remplissage.
- ✓ Comble et scelle les fissures et les trous.
- ✓ Rendement élevé jusqu'à 45 L.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| C-20 pro aérosol 750ml. | 8435057631501 | Jaune | 12 |
| P-20 pro aérosol 750ml. | 8435057631518 | Jaune | 12 |

TECNOFOAM P-30 SPRAY

Mousse pu Projectable



Avantages

- ✓ Mousse PU pulvérisable avec applicateur.

Applications

- ✓ Isolation thermique et acoustique pour cloisons.
- ✓ Pour bâtiments intérieurs et extérieurs, surfaces inclinées (fenêtres),
- ✓ surfaces irrégulières et rugueuses, etc.
- ✓ Peinture possible après séchage.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|---------|---------|
| Aérosol 750ml. | 8435057631525 | Bleu | 12 |

TECNOFOAM FS-20 PRO

Mousse pu Ignifugée



Avantages

- ✓ Résistance au feu B1 selon la norme DIN 4102-1.
- ✓ Résistance au feu EL 240 selon la norme EN 13501-2.
- ✓ Haute performance.
- ✓ Excellente isolation thermique et acoustique.

Applications

- ✓ Réparation et remplissage aux endroits où une résistance au feu est requise.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|---------|---------|
| Aérosol 750ml. | 8435057611459 | Rosâtre | 12 |

TECNOFOAM P-60 DUAL

Tuiles de Toit en Mousse PU 2 en 1



Avantages

- ✓ Adhérence extrême et durable.
- ✓ Haute performance.

Applications

- ✓ Mousse de polyuréthane adhésive.
- ✓ Collage et pose de tous types de tuiles sur béton, mortier, bois ou fibrociment.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|-------------|---------|
| Aérosol 750ml. | 8435057610728 | Tuile rouge | 12 |

TECNOFOAM P-65 PRO

Fixation en Mousse PU



Avantages

- ✓ Adhérence extrême et durable.
- ✓ Haute performance.

Applications

- ✓ Mousse de polyuréthane adhésive.
- ✓ Collage et pose de tous types de tuiles sur béton, mortier, bois ou fibrociment.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|---------|---------|
| Aérosol 750ml. | 8435057631532 | Gris | 12 |

TECNOFOAM L

Nettoyant en Mousse de Polyuréthane

Nettoyant en spray pour le nettoyage des armes à feu et l'élimination des résidus de mousses de polyuréthane non réticulées.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|----------|---------|
| Aérosol 500ml. | 8435057676250 | Incolore | 12 |

PISTOLA ESPUMA PE-750

Pistolet à mousse PU QS

Pistolet à mousse professionnel haute performance.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------|---------------|---------|---------|
| Emballage personnalisé | 8435057676557 | Rouge | 1 |



ADHÉSIFS DE MONTAGE



SUPERTEC KIT INSTANT

Adhésif de Montage à Collage Direct

¡NOUVEAU!

Avantages

- ✓ Adhésif de montage à prise directe.
- ✓ Adhérence instantanée.
- ✓ Très résistant.
- ✓ Adhérence exceptionnelle : 60 kg/cm².

Applications

- ✓ Multi-matériaux.
- ✓ Usage intérieur et extérieur.
- ✓ Tous types de fixations.
- ✓ Construction.
- ✓ Décoration.
- ✓ Bricolage.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057651349 | Beige | 24 |
| Tube 100ml. | 8435057635950 | Beige | 12 |



SUPERTEC KIT CLEAR

Collage Direct Invisible



Avantages

- ✓ Convient à différents types de fixations dans la construction, la décoration et les projets de bricolage.


Applications

- ✓ Adhésif de montage.
- ✓ Transparent.
- ✓ Collage direct.
- ✓ Prise instantanée.
- ✓ Ultra-résistant.
- ✓ Multi-matériaux.
- ✓ Pour usage intérieur et extérieur.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057619844 | Verre | 12 |

KIT DISPERTEC

Base D'Eau

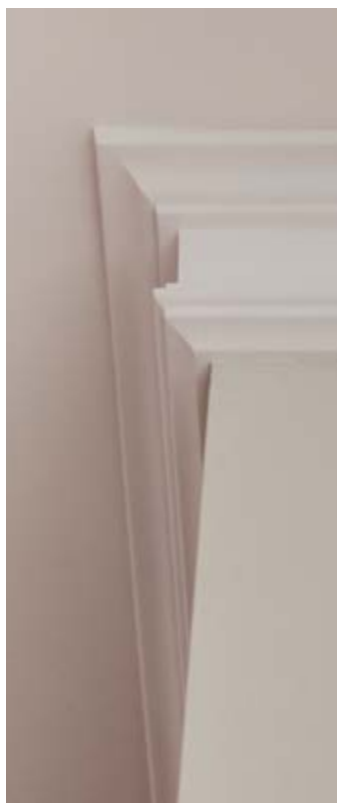

Avantages

- ✓ Sans solvant
- ✓ Collage rapide et puissant
- ✓ N'endommage pas le polystyrène expansé
- ✓ Nettoyage à l'eau
- ✓ SUPER ADHÉRENCE 75 kg/cm²

Applications

- ✓ Adhésif de fixation
- ✓ Multi-matériaux
- ✓ Pour une utilisation intérieure et extérieure

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057650953 | Beige | 24 |

PLASTIPOL 333 THIXO

D4 Adhésif de Montage en Polyuréthane



Avantages

- ✓ Adhésif structural polyuréthane
- ✓ Monocomposant
- ✓ Haute résistance à l'humidité (D4)
- ✓ Temps de prise : 10 minutes


Applications

- ✓ Le bois associé au métal, à la pierre, au béton, au Formica et aux matières plastiques.
- ✓ Construction professionnelle.
- ✓ Industrie navale.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|------------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057622257 | Brun clair | 12 |

PLASTIPOL 444

D4 Adhésif Polyuréthane

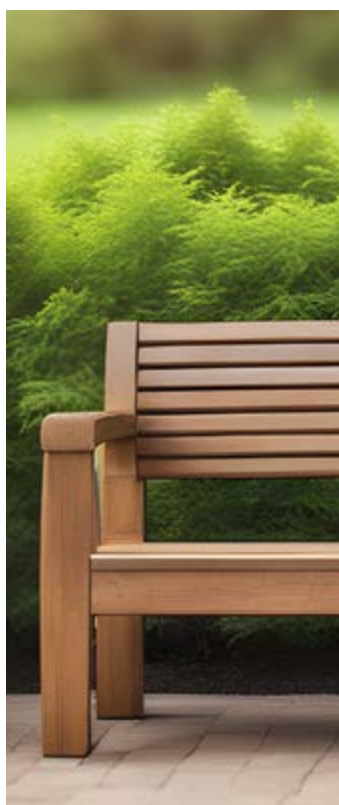

Avantages

- ✓ Adhésif structural polyuréthane
- ✓ Monocomposant
- ✓ Haute résistance à l'humidité (D4)
- ✓ Temps de prise : 10 minutes

Applications

- ✓ Le bois associé au métal, à la pierre, au béton, au formica et aux matières plastiques.
- ✓ Construction professionnelle.
- ✓ Industrie navale.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|---------------|---------------|---------|---------|
| Biberon 750g. | 8435057611282 | Brun | 6 |

EMAX MS-D4 Adhésif Monocomposant MS Base

¡NOUVEAU!



Avantages

- ✓ Séchage très rapide.
- ✓ Sans primaire.
- ✓ Inodore.
- ✓ Excellente adhérence multiface.
- ✓ Excellente résistance chimique.
- ✓ Bonne adhérence sur surfaces humides.
- ✓ Peut être peint après séchage.

Applications

- ✓ Colle une grande variété de matériaux.
- ✓ Tous types de bois, panneaux de particules, panneaux de fibres, stratifiés, plastiques (mélaminés, polyester, PVC, Formica), ciment, béton, acier, plâtre, matériaux céramiques, mousses rigides, etc. ; entre eux ou sur d'autres supports.
- ✓ Convient à la fabrication de fenêtres, portes, panneaux de coffrage, meubles de salle de bains, au collage de plots sur planchers techniques, saunas, panneaux composites, etc.
- ✓ Particulièrement recommandé pour une utilisation dans l'industrie nautique et la fabrication de structures en bois.

Certifications

D4 (DIN EN 204)
Résistance à l'eau

Watt 91
(DIN EN 14257)
Résistance thermique

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|---------------|---------------|---------|---------|
| Biberon 750g. | 8435057636971 | Blanc | 6 |



ADHÉSIFS ET MASTICS ...EN TUBE





ADHÉSIFS DE CONTACT



SUPERTEC EXTRA

Adhésif de Contact Haute Performance



Avantages

- ✓ Adhésif de contact haute performance.
- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Haute résistance à l'humidité et aux variations de température.
- ✓ Séchage rapide.

Applications

- ✓ Excellente adhérence sur : bois, cuir, caoutchouc, liège naturel, tissus, gazon artificiel, carton, céramique, métaux, marbre, etc.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| Bouteille 250ml. | 8435057620833 | Jaune | 12 |
| Bouteille 500ml. | 8435057623056 | Jaune | 12 |
| Bouteille 1l. | 8435057620840 | Jaune | 12 |
| Boîte métallique 4 l. | 8435057607162 | Jaune | 1 |
| Seau 20 l. | 8435057621335 | Jaune | 1 |



SUPERTEC 5400

Adhésif de Contact Pour Armes à Feu



Avantages

- ✓ Adhésif de contact synthétique pulvérisable.
- ✓ Forte adhérence initiale, temps ouvert prolongé et excellente adhérence.

Applications

- ✓ Spécialement conçu pour les industries du rembourrage, du meuble, de la construction et de la chaussure..



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Seau 20 l. | 8435057602785 | Rouge | 1 |

SUPERTEC 9025 F

Adhésif de Contact Pour Armes à Feu



Avantages

- ✓ Adhésif de contact synthétique pulvérisable.
- ✓ Forte adhérence initiale, temps ouvert prolongé et excellente adhérence.

Applications

- ✓ Spécialement conçu pour les industries du rembourrage, du meuble, de la construction et de la chaussure.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|----------|---------|
| Pail 20 l. | 8435057607049 | Jaunâtre | 1 |

SUPERTEC PVC Adhésif Pour Tuyaux Rigides en PVC



¡NOUVEAU!

Avantages

- ✓ Solvant de nettoyage pour PVC rigide.

Applications

- ✓ Adhésif spécial pour le collage de tuyaux rigides en PVC.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------------------|---------------|-------------|---------|
| Tube 100ml. (NOUVEAU) | 8435057635936 | Transparent | 12 |
| Bouteille 500ml. | 8435057620048 | Transparent | 12 |
| Bouteille 1 l. | 8435057620055 | Transparent | 12 |

DISOLVER PVC Nettoyant Pour Tuyaux en PVC Rigide



Avantages

- ✓ Solvant de nettoyage pour PVC rigide.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 1 l. | 8435057660372 | Transparent | 1 |



QUEUE DE BLANCHE



DISPERTEC UNIVERSAL

Colle Blanche Universelle



Avantages

- ✓ Colle blanche universelle.

Applications

- ✓ Bois et meubles.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Pot 1 kg. | 8435057630023 | Blanc | 12 |
| Bidon 7 kg. | 8435057684033 | Blanc | 1 |
| Bidon 32 kg. | 8435057630764 | Blanc | 1 |

DISPERTEC PRO 2

Queue de Blanche Rapide



Avantages

- ✓ Colle blanche universelle.

Applications

- ✓ Bois et meubles.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|---------|---------|
| Biberon 125 g. | 8435057631624 | Blanc | 24 |
| Biberon 250 g. | 8435057631648 | Blanc | 24 |
| Biberon 500 g. | 8435057631365 | Blanc | 12 |
| Bidon 6 kg. | 8435057683340 | Blanc | 1 |
| Bidon 30 kg. | 8435057630962 | Blanc | 1 |

DISPERTEC PRO 3

Colle Blanche Pour Haute Humidité



Avantages

- ✓ Haute résistance à l'humidité D3.

Applications


- ✓ Colle à bois blanche.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|---------|---------|
| Biberon 500 g. | 8435057609760 | Blanc | 24 |
| Bidon 6 kg. | 8435057683531 | Blanc | 1 |
| Bidon 30 kg. | 8435057630870 | Blanc | 1 |





DÉCORATION

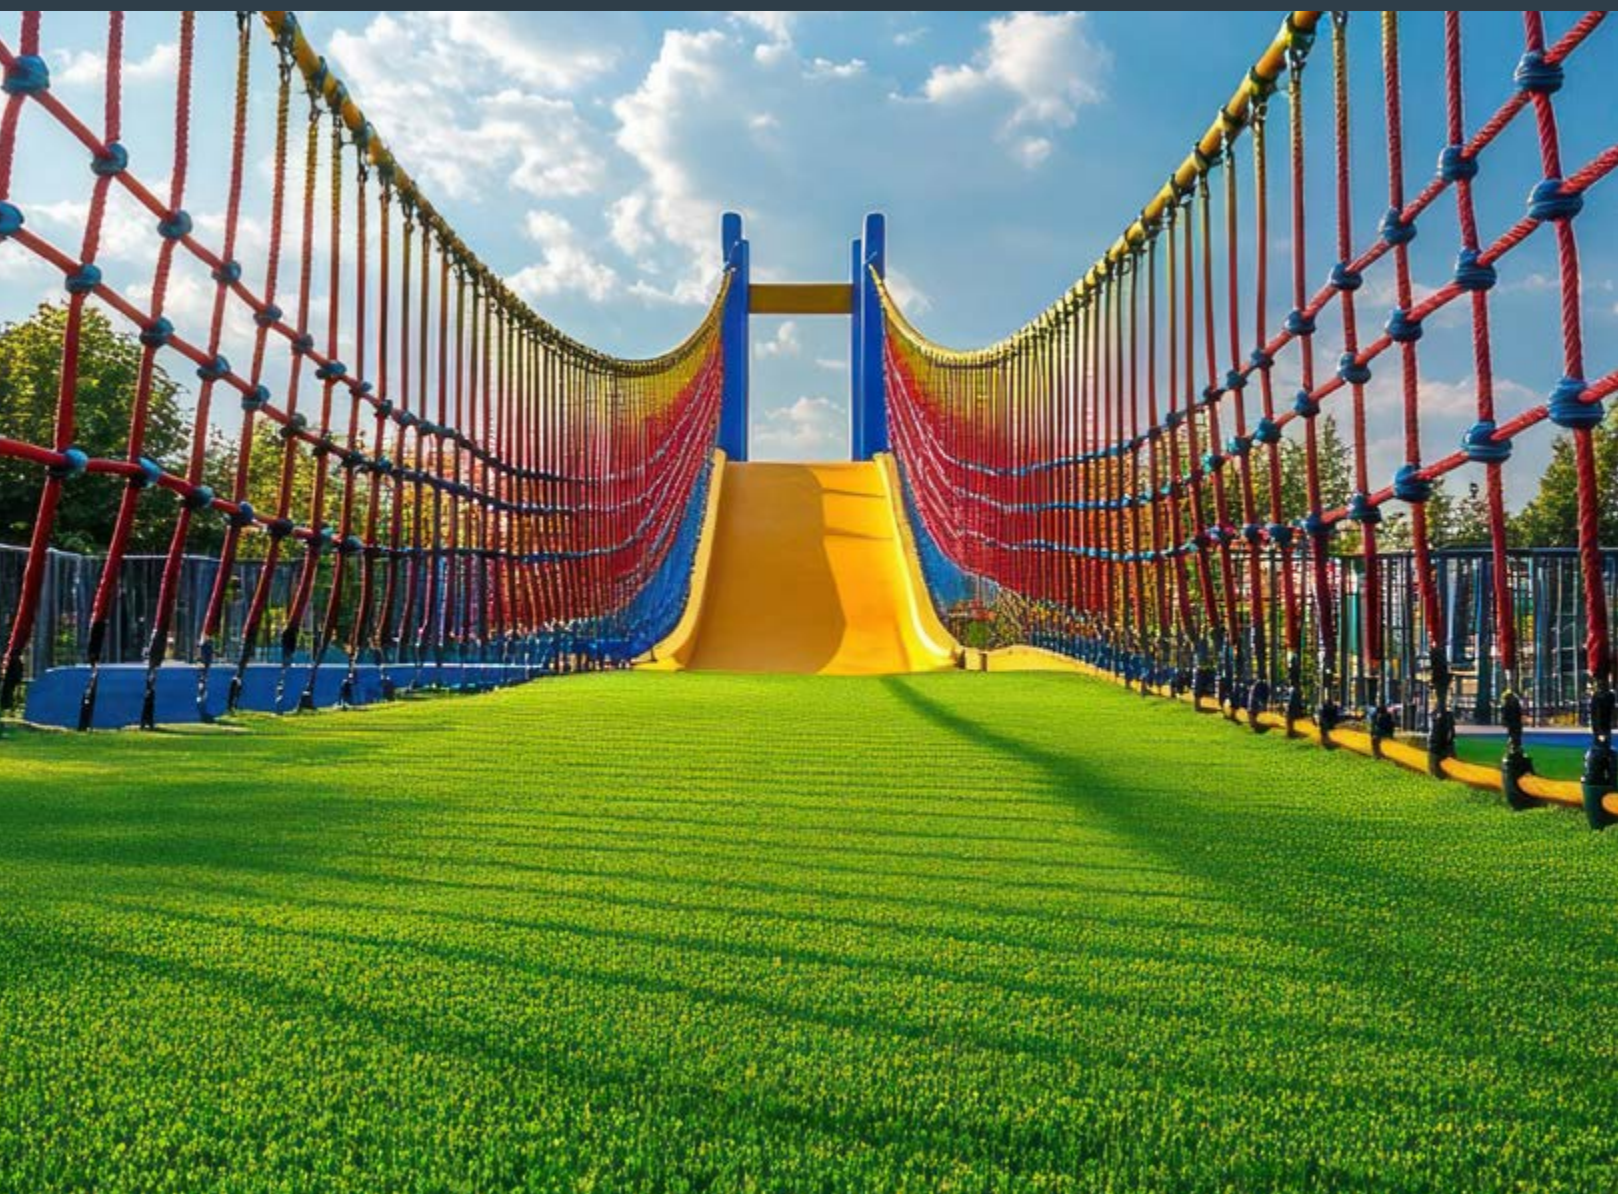

DISPERTEC VINIL MX-2326 Colle Vinyle



Avantages

- ✓ Colle spéciale pour coller les papiers peints épais et lourds.

Applications

- ✓ Universel, pour tous types de papiers peints et de papiers vinyles.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Pot 800 g. | 8435057631242 | Transparent | 12 |
| Seau 4 kg. | 8435057631259 | Transparent | 1 |

DISPERTEC PAPEL PINTADO Poudre de Colle Cellulose



Avantages

- ✓ Colle spéciale pour coller les papiers peints épais et lourds

Applications

- ✓ Universel, pour tous types de papiers peints et de papiers vinyles.



| Présentation | EAN | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|
| Boîte 125 g. | 8435057670005 | 28 |

EMAX MS-75

Adhésif Pour Gazon Artificiel MS Monocomposant



Adhésif pour gazon artificiel Adhésif polyuréthane monocomposant bicomposant Adhésif de nouvelle technologie à base de polymères modifiés au silane de haute qualité, monocomposant, prêt à l'emploi, possède un module élevé et reste élastique après durcissement.

Avantages

- ✓ Rendement approximatif : 0,8 à 1,2 kg/m² (25 mètres linéaires).
- ✓ Application à la raclette ou au rouleau.
- ✓ Excellente adhérence et résistance chimique.
- ✓ Bonne adhérence sur surfaces humides.
- ✓ Adhère même sous l'eau.

Applications

- ✓ Gazon synthétique.
- ✓ Terrains de padel.
- ✓ Terrains de golf.
- ✓ Tapis de jardin.
- ✓ Adhésif haute performance spécialement formulé pour le collage du gazon synthétique, à base de polyuréthane et réticulé par réaction chimique lors du mélange des deux composants.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Seau 6 kg. | 8435057625616 | Vert | 1 |

PLASTIPOL SUPER CESPED PACK

Adhésif Polyuréthane Bicomposant



Adhésif haute performance spécialement formulé pour le collage du gazon artificiel, à base de polyuréthane et réticulé par une réaction chimique lors du mélange des deux composants.

Avantages

- ✓ Conforme aux exigences de la FIFA (norme EN-15330-1:2007).
- ✓ Rendement approximatif : 0,8 à 1,2 kg/m².
- ✓ Crée des liaisons solides et flexibles.
- ✓ Haute résistance à la chaleur, aux produits chimiques et à l'humidité.
- ✓ 100 % de matières solides et sans solvant.

Applications

- ✓ Gazon synthétique.
- ✓ Terrains de padel.
- ✓ Terrains de golf.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|---------------|---------------|---------|---------|
| Seau 5,4 kg. | 8435057611473 | Vert | 1 |
| Seau 10,8 kg. | 8435057633680 | Vert | 1 |



EMAX MS-70 VERDE

Gazon Artificiel Adhésif MS



Adhésif monocomposant à base de technologie MS, spécialement formulé pour le collage, la réparation et la pose de gazon artificiel. Utilisable en milieu humide.

Avantages

- ✓ Polymère hybride.
- ✓ Écologique.
- ✓ Inodore.
- ✓ Résistant à l'humidité.
- ✓ Élastique.

Applications

- ✓ Gazon synthétique et revêtements de sol en caoutchouc.
- ✓ Caoutchouc, PVC et jardins verticaux.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 290 ml. | 8435057605557 | Vert | 12 |

TECNOFIBRA OP 30

Géotextile Pour Gazon Artificiel



Membrane géotextile multicouche imperméable pour la pose de GAZON ARTIFICIEL.

Avantages

- ✓ Polymère hybride.
- ✓ Écologique.
- ✓ Inodore.
- ✓ Résistant à l'humidité.
- ✓ Élastique.

Applications

- ✓ Gazon synthétique et revêtements de sol en caoutchouc.
- ✓ Caoutchouc, PVC et jardins verticaux.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| 25m x 26cm | 8435057676496 | Vert | 1 |
| 100m x 26cm | 8435057676298 | Vert | 1 |
| 100m x 30cm | 8435057630832 | Blanc | 1 |

DISPERTEC AR-7329

Adhésif Simple Pour Revêtements De Sol/Tapis

Adhésif spécial pour la pose intérieure de revêtements en plastique et en textile (PVC, linoléum et moquettes) sur sols et murs.

Avantages

- ✓ Forte adhérence initiale
- ✓ Contient un fongicide : prévient la formation de moisissures et de bactéries (essentiel en climat très humide).
- ✓ Prise initiale rapide et puissante. Une fois sec, il forme un film résistant et élastique qui supporte parfaitement le passage intensif.

Applications

- ✓ Revêtements de sol en vinyle
- ✓ Revêtements de sol en liège naturel
- ✓ Revêtements de sol naturels : linoléum, noix de coco et jute
- ✓ Dalles de vinyle semi-flexibles
- ✓ Moquettes avec envers en latex, polyuréthane expansé, jute naturel et synthétique.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|----------|---------|
| Pot 1 kg. | 8435057631211 | Jaunâtre | 24 |
| Seau 5 kg. | 8435057631228 | Jaunâtre | 1 |
| Seau 20 kg. | 8435057634878 | Jaunâtre | 1 |

DISPERTEC AR-7532

Adhésif Unilatéral Pour Revêtements De Sol Flexibles À Trafic Intense

¡NOUVEAU!

Avantages

- ✓ Tack initial élevé, cohésion finale et excellente adhérence multilatérale. Sans odeur, adapté au trafic de fauteuils roulants et aux sols chauffants.

Applications

- ✓ Idéal pour revêtements en caoutchouc, gomme, PVC (homogène, hétérogène et LVT), liège naturel, linoléum, jute et coco. Convient aux dalles vinyles semi-flexibles, moquettes (envers latex/polyuréthane), tissus en polyester et revêtements muraux en PVC.

Supports

- ✓ Applicable sur enduits de lissage ciment, mortier, plâtre, bois, MDF, terrazzo, céramique et carrelage.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Seau 5 kg. | 8435057631792 | Beige | 1 |
| Seau 20 kg. | 8435057611268 | Beige | 1 |



DISPERTEC AR-7277 Adhésif Unilatéral Pour Revêtements De Sol Autoportants



Adhésif en dispersion aqueuse sans solvant, application sur une seule face, temps ouvert prolongé.

Avantages

- ✓ Forte adhérence initiale.
- ✓ Une fois sec, il conserve son adhérence.
- ✓ Sans solvant.
- ✓ Très faible teneur en composés organiques volatils (COV).
- ✓ Permet un retrait et un remplacement faciles du revêtement.
- ✓ Contient un fongicide : prévient la formation de moisissures et de bactéries.

Applications

- ✓ Revêtements de sol en vinyle autoportants, en lames et dalles.
- ✓ Dalles de vinyle semi-flexibles.
- ✓ Moquettes avec envers en latex, polyuréthane expansé, jute naturel et synthétique.

Supports

- ✓ Sous-planchers absorbants et résistants à l'humidité couramment utilisés dans la construction (enduits de nivellement, ciment, bois, etc.).

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|----------|---------|
| Seau 4 kg. | 8435057611343 | Jaunâtre | 1 |



PLASTIPOL SUPERFLEX PACK Adhésif Polyuréthane 2K pour Revêtements de Sol Flexibles



Adhésif bicomposant constitué d'un polymère de polyuréthane, partie A, et d'un durcisseur spécial, partie B.

Avantages

- ✓ Élastique
- ✓ Résistant à l'humidité, à l'eau, à la chaleur et aux intempéries
- ✓ Excellentes propriétés d'adhérence

Applications

- ✓ Revêtements de sol en caoutchouc, PVC, vinyle et textile, en rouleaux ou en dalles, pour une utilisation intérieure et extérieure, adaptés aux zones à fort trafic.
- ✓ Comprend des revêtements de sol sportifs en caoutchouc (pistes d'athlétisme).
- ✓ Peut être installé sur un revêtement de sol existant.
- ✓ Panneaux sandwich préfabriqués pour cloisons mobiles, disponibles en divers matériaux.
- ✓ Lames pour moquette tendue.
- ✓ Pose possible sur divers supports : ciment, asphalte, métal, bois, anciens carreaux de céramique, PVC, caoutchouc ou autres surfaces non absorbantes.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-------------------|---------------|---------|---------|
| Seau Pack 9,6 kg. | 8435057633277 | Beige | 1 |

EMAX MS-80 Adhésif MS Pour Parquet Et Terrasse



Adhésif de nouvelle technologie à base de polymères modifiés aux silanes de haute qualité et monocomposant (prêt à l'emploi)..

Avantages

- ✓ Excellente adhérence et résistance chimique.
- ✓ Bonne adhérence sur surfaces humides.
- ✓ Sans solvants, isocyanates ni silicones, avec de très faibles émissions de composés organiques volatils.

Applications

- ✓ Convient à la pose et au collage de tous types de parquets, revêtements de sol et stratifiés (caoutchouc, PVC, EPDM, préfinis) sur tous supports.
- ✓ Sur supports cimentaires, céramiques, bois, etc.
- ✓ Idéal pour les systèmes de chauffage et de rafraîchissement par rayonnement.

Certificaciones



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Seau 18 kg. | 8435057620550 | Beige | 1 |



DISPERTEC TACK PRIMER

Pont D'Adhérence À L'Eau (Faible Adhérence)

¡NOUVEAU!



Primaire d'accrochage synthétique à base d'eau, à haute teneur en matières solides et à excellente adhérence. Conçu comme agent de liaison entre les matériaux de construction, il se distingue par son faible degré d'adhérence, le plus bas de sa catégorie.

Avantages

- ✓ Forte teneur en matières solides.
- ✓ Excellente adhérence.
- ✓ Version à faible adhérence de la gamme.
- ✓ Forte pénétration.
- ✓ Recouvrable avec toute peinture à l'eau.
- ✓ Sans solvant.
- ✓ Application et nettoyage des outils faciles.

Applications

- ✓ Idéal pour améliorer l'adhérence des mortiers (en place, secs ou prémélangés).
- ✓ Convient aux enduits de nivellement, plâtres, plaques de plâtre et autres supports minéraux poreux.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|----------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057693363 | Bleuâtre | 1 |



DISPERTEC ME-6324 Adhésif Spécial Pour Panneaux Acoustiques / Décoratifs

¡NOUVEAU!



Elle possède une excellente adhérence en milieu humide. Spécialement formulée pour la fixation de panneaux isolants, de pièces en polystyrène expansé et de panneaux acoustiques.

Avantages

- ✓ Mastic adhésif à base d'eau
- ✓ Idéal pour la fixation de panneaux.
- ✓ Forte adhérence initiale

Applications

- ✓ Pose de panneaux ou moulures en polystyrène expansé.
- ✓ Laine de roche, fibre de verre, panneaux de bois...
- ✓ Convient aux plafonds et aux murs.
- ✓ Adhère au béton, au ciment, au plâtre, au bois...

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Seau 10 kg. | 8435057615150 | Beige | 1 |



SUPERTEC CIANO PROF

Adhésif Cyanoacrylate À Usage Professionnel



Avantages

- ✓ Cyanoacrylate de viscosité moyenne spécialement conçu pour des opérations d'assemblage rapides.

Applications

- ✓ Métaux.
- ✓ Caoutchoucs.
- ✓ Plastiques.
- ✓ Céramiques.
- ✓ Cuir.
- ✓ Verre.
- ✓ Bois.
- ✓ Textiles.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 20ml. | 8435057670050 | Translucide | 12 |

KIT SUPERTEC CIANO

Kit Supertec Cyano M 50 gr et Supertec AC 200 ml



Avantages

- ✓ Cyanoacrylate de viscosité moyenne à élevée, spécialement conçu pour les opérations d'assemblage rapide de matériaux poreux.
- ✓ Activateur de cyanoacrylate conçu pour accélérer le durcissement de couches épaisses d'adhésif ou pour la post-durcissement des excès d'adhésif.
- ✓ Empêche l'absorption des adhésifs de faible viscosité appliqués sur des surfaces poreuses.
- ✓ Contribue à combler les interstices dus à une diminution du temps de polymérisation.

Applications

- ✓ Métaux.
- ✓ Caoutchouc.
- ✓ Plastiques.
- ✓ Céramique.
- ✓ Cuir.
- ✓ Verre.
- ✓ Bois.
- ✓ Textiles.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Pack | 8435057600576 | Translucide | 12 |



FUSIBLES THERMIQUES



TERMOLITE TE-300 PLUS

Super Adhérence



Adhésif thermofusible de haute qualité et à forte adhérence. Convient à une grande variété de matériaux et d'applications.

Applications

- ✓ Secteur industriel/professionnel.
- ✓ Artisanat.
- ✓ Réparations à domicile.
- ✓ Décoration.
- ✓ Emballage léger.

Certifications




| Produit | Format | Code | Couleur | Étendue | Poids de la boîte | Point de ramollissement | Gelée (180°C) | Temps d'ouverture | Temps de fixation |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Termolite TE-300 Plus | Boîte de 10 caisses 12 barres (250g.) | 8435057634984 | Translucide | Ø12 x 200 mm | 2,5 Kg | 88±92°C | 8500-11000 | Long (20-25) | 3s. |
| | Boîte de 10 caisses 12 barres (500g.) | 8435057634854 | Translucide | Ø12 x 200 mm | 5 Kg | 88±92°C | 8500-11000 | Long (20-25) | 3s. |
| | Boîte de 10 sacs de 1 kg chacun | 8435057629140 | Translucide | Ø12 x 300 mm | 10 Kg | 88±92°C | 8500-11000 | Long (20-25) | 3s. |
| | Boîte de 10 sacs de 1 kg chacun. | 8435057629379 | Translucide | Ø12 x 200 mm | 10 Kg | 88±92°C | 8500-11000 | Long (20-25) | 3s. |

Température d'application 170-200°C

TERMOLITE TE-322

Bois / Carton

¡NOUVEAU!

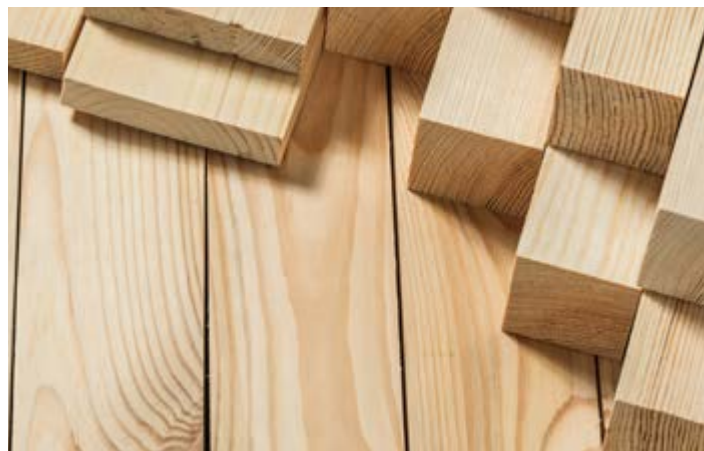

Adhésif thermofusible de haute qualité et à forte adhérence. Convient à une grande variété de matériaux et d'applications.

Applications

- ✓ Idéal pour l'emballage, le conditionnement et le bois.
- ✓ Ameublement.
- ✓ Chaussures.
- ✓ Papier.


Certifications



| Produit | Format | Code | Couleur | Étendue | Poids de la boîte | Point de ramollissement | Gelée (180°C) | Temps d'ouverture | Temps de fixation |
|------------------|--|---------------|---------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Termolite TE-322 | Boîte de 10 caisses 12 barres (250g.) | 8435057635677 | Ambre | Ø12 x 200 mm | 2,5 Kg | 88±92°C | 8500-11000 | Long (20-25) | 3s. |
| | Boîte de 10 caisses 24 barres (500g.) | 8435057635684 | Ambre | Ø12 x 200 mm | 5 Kg | 88±92°C | 8500-11000 | Long (20-25) | 3s. |
| | Boîte de 10 sacs de 1 kg chacun | 8435057623513 | Ambre | Ø12 x 300 mm | 10 Kg | 88±92°C | 9000-12000 | Long (20-25) | 3s. |

Température d'application 170-200°C

TERMOLITE TE-325 PLUS / Usage Professionnel Général / Convient Aux Câbles PVC

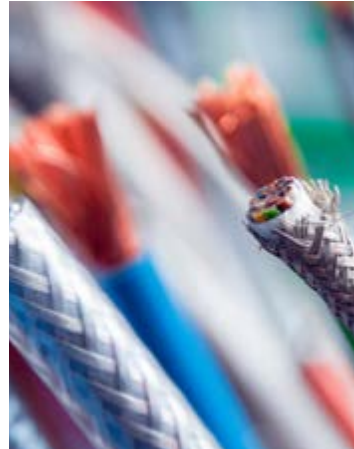

Adhésif thermofusible de haute qualité et à forte adhérence. Convient à une grande variété de matériaux et d'applications.

Applications

- ✓ Spécialement conçu pour l'électronique et le PVC
- ✓ Carton laminé
- ✓ Ameublement
- ✓ Emballage
- ✓ Bois
- ✓ Chaussures.

Certifications



| Produit | Format | Code | Couleur | Étendue | Poids de la boîte | Point de ramollissement | Gelée (180°C) | Temps d'ouverture | Temps de fixation |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Termolite TE-325 Plus | Boîte de 10 sacs de 1 kg chacun | 8435057632324 | Ambre | Ø12 x 300 mm | 10 Kg | 90±95°C | 4000-7000 | Long (20-25) | 2s. |

Température d'application 170-200°C

TERMOLITE TE-312

Collage Invisible



Adhésif thermofusible de haute qualité et à forte adhérence. Convient à une grande variété de matériaux et d'applications.

Applications

- ✓ Collage invisible.
- ✓ Réparations domiciliaires.
- ✓ Décoration.
- ✓ Emballage léger.
- ✓ Chaussures.
- ✓ Rembourrage.

Certifications



| Produit | Format | Code | Couleur | Étendue | Poids de la boîte | Point de ramollissement | Gelée (180°C) | Temps d'ouverture | Temps de fixation |
|------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Termolite TE-312 | Boîte de 10 caisses 12 barres (250g.) | 8435057634991 | Transparent | Ø12 x 200 mm | 2,5 Kg | 75±85°C | 10000-15000 | Moitié (15-20) | 3s. |
| | Boîte de 10 caisses 24 barres (500g.) | 8435057635004 | Transparent | Ø12 x 200 mm | 5 Kg | 75±85°C | 10000-15000 | Moitié (15-20) | 3s. |
| | Boîte de 10 sacs de 1 kg chacun | 8435057623780 | Transparent | Ø12 x 300 mm | 10 Kg | 75±85°C | 10000-15000 | Moitié (15-20) | 3s. |
| | Boîte de 10 sacs de 1 kg chacun | 8435057635196 | Transparent | Ø12 x 200 mm | 10 Kg | 75±85°C | 10000-15000 | Moitié (15-20) | 3s. |

Température d'application 170-200°C

TERMOLITE TE-50

« HolzHer » Adhésif À Fusion À Chaud



Avantages

- ✓ Haute performance.

Applications

- ✓ Collage des chants sur une machine HolzHer.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Boîte | 8435057601832 | Transparente | 10,35 Kg / caja |

TERMOLITE TE-40

« HolzHer » Adhésif À Fusion À Chaud



Avantages

- ✓ Haute performance.

Applications

- ✓ Collage des chants sur une machine HolzHer.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|------------------|
| Boîte | 8435057602808 | Naturel | 14,75 Kg / Boîte |
| Boîte | 8435057606875 | Blanc | 14,90 Kg / Boîte |
| Boîte | 8435057607292 | Brun | 14,75 Kg / Boîte |

TERMOLITE TE-27

Hautes Performances



Avantages

- ✓ Adhésif thermofusible haute performance.
- ✓ Idéal pour les applications nécessitant un joint invisible.
- ✓ Rendement élevé.
- ✓ Forte adhérence initiale.
- ✓ Temps ouvert moyen.
- ✓ Joints invisibles.

Applications

- ✓ Spécialement formulé pour une utilisation dans les plaqueuses de chants automatiques.



| Présentation | EAN | Couleur |
|--------------------|---------------|-------------|
| Sac en film 20 kg. | 8435057611947 | Transparent |

TERMOLITE TE-38

Haute Performance - Bord Courbé Spécial



Avantages

- ✓ Adhésif thermofusible haute performance.
- ✓ Idéal pour les applications nécessitant un joint invisible.
- ✓ Rendement élevé.
- ✓ Forte adhérence initiale.
- ✓ Temps ouvert moyen.
- ✓ Joints invisibles.

Applications

- ✓ Spécialement formulé pour une utilisation dans les plaqueuses de chants automatiques.



| Présentation | EAN | Couleur |
|--------------------|---------------|-------------|
| Sac en film 20 kg. | 8435057615419 | Transparent |

TERMOLITE TE-45

Pour Machines Manuelles À Basse Vitesse

Avantages

- ✓ Adhésif thermofusible universel.
- ✓ Basse température d'application.
- ✓ Forte adhérence initiale.
- ✓ Long temps ouvert.

Applications

- ✓ Spécialement formulé pour une utilisation dans les plaqueuses de chants manuelles et/ou à basse vitesse.



| Présentation | EAN | Couleur |
|--------------------|---------------|---------|
| Sac en film 25 kg. | 8435057612104 | Naturel |

TERMOLITE TE-81

Pour Machines Automatiques

Avantages

- ✓ Adhésif thermofusible universel.
- ✓ Basse température d'application.
- ✓ Forte adhérence initiale.
- ✓ Long temps ouvert.

Applications

- ✓ Spécialement formulé pour une utilisation dans les plaqueuses de chants manuelles et/ou à basse vitesse.



| Présentation | EAN | Couleur |
|--------------------|---------------|---------|
| Sac en film 25 kg. | 8435057612425 | Naturel |



CONSTRUCTION



DISPERTEC FAST Antigel Et Accélérateur



Antigel universel et accélérateur/agent de démoulage. Accélérateur de prise pour béton et mortier cimentaire à base de nanoparticules inorganiques qui améliorent l'hydratation du ciment. Additif prêt à l'emploi.

Avantages

- ✓ Propriétés antigel et accélérateur de prise améliorées.
- ✓ Anticorrosion pour béton armé.
- ✓ Temps de prise et de coffrage réduits.
- ✓ Inhibiteur de corrosion.

Applications

- ✓ Il est ajouté au béton lors du malaxage, à un dosage recommandé de 1 à 3 % du poids du ciment.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|---------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057634045 | Blanc | 12 |
| Bidon 5 kg. | 8435057634021 | Blanc | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057634038 | Blanc | 1 |



LUBRIPOL 11 Usage universel



Huile à application directe utilisée pour le démoulage et le retrait des coffrages d'éléments préfabriqués en béton, ciment, etc.

Avantages

- ✓ Propriétés antigel et accélérateur de prise améliorées.
- ✓ Anticorrosion pour béton armé.
- ✓ Temps de prise et de coffrage réduits.
- ✓ Inhibiteur de corrosion.

Applications

- ✓ Il est ajouté au béton lors du malaxage, à un dosage recommandé de 1 à 3 % du poids du ciment.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057600354 | Blanc cassé | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057623711 | Blanc cassé | 1 |



DISPERTEC PL PRO / Plasticisant / Agent D'Aération Pour Béton De Ciment



Additif plastifiant liquide idéal pour la fabrication de mortiers et de bétons à haute maniabilité et facilité d'utilisation, permettant d'augmenter la quantité d'air entraîné dans les mortiers et les bétons en introduisant de petites bulles d'air de taille et d'espacement contrôlés.

Avantages

- ✓ Améliore les performances lors des cycles de gel-dégel.
- ✓ Confère une excellente maniabilité et une grande plasticité au béton et aux mortiers.
- ✓ Idéal pour compenser une granulométrie inadéquate et un manque de fines. Améliore et facilite la mise en place.

Applications

- ✓ Idéal pour la fabrication de mortiers et de bétons.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|----------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057633505 | Incolore | 12 |
| Bidon 5 kg. | 8435057633499 | Incolore | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057633512 | Incolore | 1 |



DISPERTEC AQUAPROOF / Imperméabilisation Du Béton Et Du Ciment



Additif imperméabilisant

Avantages

- ✓ Améliore les performances lors des cycles de gel-dégel.
- ✓ Confère une excellente maniabilité et une grande plasticité au béton et aux mortiers.
- ✓ Idéal pour compenser une granulométrie inadéquate et un manque de fines. Améliore et facilite la mise en place.

Applications

- ✓ Idéal pour la fabrication de mortiers et de bétons.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|---------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057633529 | Blanc | 12 |
| Bidon 5 kg. | 8435057633536 | Blanc | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057633543 | Blanc | 1 |



PRIMER 900 PRO

Apprêt Polyuréthane Monocomposant

¡NOUVEAU!



Primaire polyuréthane monocomposant pour supports cimentaires absorbants, qui durcit avec l'humidité ambiante en formant un film très dur et continu, agissant comme consolidant et bloqueur d'humidité résiduelle dans les chapes cimentaires.

Avantages

- ✓ Son application est rapide et facile.
- ✓ Il adhère fortement à une grande variété de supports.
- ✓ Il sèche relativement vite.
- ✓ Il offre une excellente résistance aux températures extrêmes.

Applications

- ✓ Recommandé pour bloquer l'humidité résiduelle dans les chapes ciment sans chauffage au sol, jusqu'à 6 % CM (hygromètre à carbure).
- ✓ Dans les chapes ciment avec chauffage au sol, jusqu'à 3 % CM (hygromètre à carbure).
- ✓ Dans les dalles béton sans chauffage au sol, bloque l'excès d'humidité résiduelle jusqu'à 6 % CM.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Bidon 10 kg. | 8435057633055 | - | 1 |



DISPERTEC LATEX Modificateur De Mortier



Accélérateur de prise pour béton et mortiers cimentaires à base de nanoparticules inorganiques en suspension, favorisant l'hydratation du ciment. Additif prêt à l'emploi.

Avantages

- ✓ Améliore la résistance à la traction et la cohésion.
- ✓ Accroît l'adhérence du coulis ou du mortier aux métaux, briques, pierres, verre, céramiques, etc.
- ✓ Améliore l'élasticité et facilite l'application.

Applications

- ✓ Modification des mortiers cimentaires.
- ✓ Modification du béton et du plâtre.
- ✓ Modification des mortiers pour carrelage et revêtements de sol.
- ✓ Primaire d'accrochage/joint d'adhérence.
- ✓ Consolidant de surface et bouche-pores. Dispersion aqueuse prête à l'emploi.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057600255 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057623209 | Transparent | 1 |



DISPERTEC TACK RR Primaire d'accrochage



Dispersion aqueuse prête à l'emploi.

Avantages

- ✓ Aucune dilution nécessaire.
- ✓ Améliore l'adhérence des mortiers et enduits.

Applications

- ✓ Sur des surfaces en béton très lisses ou peu poreuses.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057628655 | Transparent | 12 |
| Bidon 5 kg. | 8435057693585 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057624220 | Transparent | 1 |



DISPERTEC TACK R Pont De Connexion Premium




Pont de collage premium Pont de collage texturé avec charge minérale Dispersion à base d'eau.

Avantages

- ✓ Aucune dilution nécessaire.
- ✓ Forte teneur en résine.
- ✓ Forte adhérence.
- ✓ Couvrance maximale.

Applications

- ✓ Améliore l'adhérence des mortiers et des enduits sur les surfaces en béton très lisses ou peu poreuses.

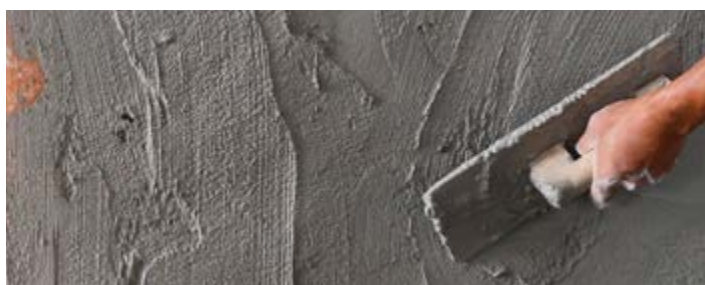

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057624084 | Transparent | 12 |
| Bidon 5 kg. | 8435057693424 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057624077 | Transparent | 1 |

DISPERTEC TACK PLUS Pont De Liaison Texturé Avec Remplissage Minéral



Avantages

- ✓ Crée une surface rugueuse, améliorant la fonction de pont de liaison pour favoriser l'adhérence des mortiers et des enduits sur des supports complexes.

Applications

- ✓ Améliore l'adhérence des mortiers et des enduits sur les surfaces en béton très lisses ou peu poreuses.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Pot 1 kg. | 8435057624190 | Brun | 12 |
| Seau 5 kg. | 8435057624176 | Brun | 1 |
| Seau 25 kg. | 8435057624183 | Brun | 1 |

DISPERTEC AG

Liant



Liant monocomposant à base d'eau.

Avantages

- ✓ Il possède une adhérence et une cohésion élevées.
- ✓ Excellente résistance à la traction, à l'abrasion, au rayonnement solaire, à l'eau et...

Applications

- ✓ Spécialement formulé pour le collage de gravier.
- ✓ Revêtements pour maçonnerie extérieure
- ✓ Enduits de remplissage et mastics
- ✓ Revêtements minéraux et agents de liaison.
- ✓ Peintures pour façades. Hydrofuge à base de silanes en dispersion aqueuse.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057600330 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057623261 | Transparent | 1 |

DISPERTEC HF PLUS

Hydrofuge



Liant hydrofuge Liant monocomposant à base d'eau.

Avantages

- ✓ Imperméabilise et repousse l'eau.
- ✓ Ne forme pas de film et est respirant.
- ✓ Réduit la formation d'efflorescences, de moisissures et de mildiou.
- ✓ Ne modifie pas l'aspect esthétique de la surface.
- ✓ Résistant aux UV.
- ✓ Réduit la pénétration des impuretés dans les pores sans altérer la respirabilité..

Applications

- ✓ Céramique.
- ✓ Tuiles.
- ✓ Béton.
- ✓ Mortier.
- ✓ Pierre.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057629560 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057629577 | Transparent | 1 |

DISPERTEC DUR Membrane De Curage



Liquide de cure à base d'eau.

Avantages

- ✓ Protège le béton du dessèchement en surface.
- ✓ Contrôle l'évaporation de l'eau.
- ✓ Préviend le retrait et la fissuration.
- ✓ Assure un durcissement efficace du béton.
- ✓ Préviend la fissuration.
- ✓ Réduit le retrait au séchage.

Applications

- ✓ Directement sur béton imprimé frais.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057600385 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057623865 | Transparent | 1 |

DISPERTEC CUR Protection Pour Béton Imprimé



Liquide à base d'eau pour la finition et la protection des chaussées imprimées ou estampées.

Avantages

- ✓ Protège le béton du dessèchement en surface.
- ✓ Contrôle l'évaporation de l'eau.
- ✓ Préviend le retrait et la fissuration.
- ✓ Assure un durcissement efficace du béton.
- ✓ Préviend la fissuration.
- ✓ Réduit le retrait au séchage.

Applications

- ✓ Vaporiser sur du béton imprimé frais.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| Bidon 5 kg. | 8435057623933 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 kg. | 8435057623940 | Transparent | 1 |

SUPERTEC 8000

Contact Adhésif Pour Feuilles En PVC



Adhésif de contact synthétique pour l'application de feuilles d'étanchéité.

Applications

- ✓ Membranes d'étanchéité en PVC, caoutchouc et autres matériaux textiles.
- ✓ Pose de gazon synthétique dans les piscines, terrasses, parcs, etc.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------------|---------------|----------|---------|
| Boîte métallique 4 l. | 8435057631907 | Jaunâtre | 1 |
| Seau 20 l. | 8435057600736 | Jaunâtre | 1 |

PLASTIPOL 6700 D

Adhésif Polyuréthane Pour Feuilles De PVC Imperméables



Avantages

- ✓ Temps d'ouverture court.
- ✓ Spécialement conçu pour le collage de feuilles d'étanchéité en PVC entre elles par recouvrement ou sur les matériaux de construction les plus courants.


Applications

- ✓ Collage de feuilles de PVC pour l'étanchéité toitures, terrasses, sous-sols, piscines, réservoirs, etc.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|
| Boîte métallique 5 l. | 8435057606042 | Transparent | 1 |
| Seau 20 l. | 8435057606028 | Transparent | 1 |

EMAX MS-45 PRO Adhésif D'Étanchéité Pour EPDM Et TPO

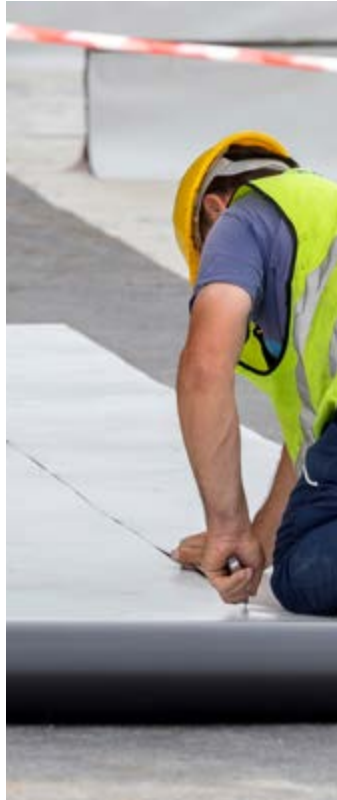

Nouveau mastic adhésif hybride à base de polymères modifiés au silane de haute qualité, spécialement conçu pour coller les membranes EPDM entre elles ou à différents substrats.

Avantages

- ✓ Adhérence maximale, excellente adhérence sans primaire, résistant aux intempéries et à l'humidité, séchage rapide, facile application, flexible et peignable.

Applications

- ✓ Pose, étanchéité et réparation de membranes d'étanchéité EPDM pour toitures, façades, bassins, réservoirs, canaux et conduites.
- ✓ Collage de revêtements de sol pour aires de jeux et de sols antidérapants en caoutchouc.
- ✓ Réparation de fissures et réalisation de joints.

Certifications



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Cartouche 290ml. | 8435057609739 | Noir | 12 |

EMAX MS-95 AQUAPROOF Imperméabilité Plus Transparente



!NOUVEAU!

Avantages

- ✓ Membrane liquide polymère MS monocomposante.
- ✓ Haute résistance mécanique et grande flexibilité.
- ✓ N'altère pas l'esthétique du matériau sur lequel elle est appliquée. Bonne résistance chimique.
- ✓ Sans isocyanates, solvants ni silicones.
- ✓ Forte adhérence aux matériaux poreux.
- ✓ Hydrophobe/imperméable, non collante.
- ✓ Application facile, transparente et praticable.
- ✓ Durcissement sans bulles, résistante aux UV.
- ✓ Sans retrait, haute résistance aux UV et aux intempéries.
- ✓ Applicable sur surfaces humides, inodore.
- ✓ Sans primaire, convient à une utilisation intérieure et extérieure.

Applications

- ✓ Travaux d'étanchéité et de réparation.
- ✓ Toitures, balcons et terrasses en divers matériaux (brique, mortier, béton, ciment, céramique, bois, métal, verre, etc.).
- ✓ Sols, façades, puits de lumière, jardinières et cheminées.
- ✓ Carrelage, gouttières, baignoires et receveurs de douche.

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|------------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 750 g. | 8435057636704 | Transparent | 1 |
| Seau 4 l. | 8435057635875 | Transparent | 1 |



EMAX MS AQUAPROOF

MS Liquid Waterproofer



Avantages

- ✓ Membrane d'étanchéité élastique avec technologie MS.
- ✓ Forme une membrane continue et totalement étanche.
- ✓ Résiste à un contact prolongé avec l'eau.
- ✓ Perméable à la vapeur d'eau.

Applications

- ✓ Excellente adhérence à la plupart des supports utilisés dans la construction.
- ✓ Application facile.
- ✓ Application possible à l'état humide.
- ✓ Peut être peint.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057610056 | Blanc | 6 |
| Bouteille 1 kg. | 8435057609104 | Gris | 6 |
| Bouteille 1 kg. | 8435057610117 | Terre cuite | 6 |
| Seau 5 kg. | 8435057609975 | Blanc | 1 |
| Seau 5 kg. | 8435057609050 | Gris | 1 |
| Seau 5 kg. | 8435057610087 | Terre cuite | 1 |

ULTRAPOL C-380 SP

Ancrage Chimique À Base De Polyester

¡NOUVEAU!



Avantages

- ✓ Sans styrène et à prise rapide.
- ✓ Spécialement formulé pour le renforcement des ancrages soumis à des charges moyennes à élevées.
- ✓ Convient aux matériaux creux ou de faible consistance.
- ✓ Aucun prémélange requis ; la résine et le durcisseur se mélangent par turbulence dans le mélangeur spécial.

Applications

- ✓ Façade ventilée, menuiserie, ferronnerie, sols, plafonds, revêtements muraux, climatisation, installations sportives, chaudières, plomberie, électricité, décoration, mâts de drapeau, auvents, mobilier urbain, maçonnerie, etc.
- ✓ Matériaux : Béton non fissuré, maçonnerie creuse et pleine, pierre naturelle, roche, brique...

Certifications



| Présentation | EAN | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057603294 | 12 |
| Cartouche 410ml. | 8435057622370 | 12 |

ULTRAPOL V-400

Ancre Chimique À Base D'Esther Vinyle

¡NOUVEAU!



Avantages

- ✓ Sans styrène.
- ✓ Conçu pour les applications exigeantes.
- ✓ Spécialement formulé pour le renforcement des ancrages soumis à des charges moyennes à élevées.
- ✓ Convient aux matériaux creux ou de faible consistance.
- ✓ Aucun prémélange requis ; la résine et le durcisseur se mélangent par turbulence dans le mélangeur spécial.

Applications

- ✓ Façade ventilée, menuiserie, ferronnerie, sols, plafonds, revêtements muraux, climatisation, installations sportives, chaudières, plomberie, électricité, décoration, mâts de drapeau, auvents, mobilier urbain, maçonnerie, etc.
- ✓ Matériaux : Béton non fissuré, maçonnerie creuse et pleine, pierre naturelle, roche, brique...

Certifications



| Présentation | EAN | U/boîte |
|------------------|---------------|---------|
| Cartouche 300ml. | 8435057622394 | 12 |





AUTRES



PRIMER 300 Primaire pour Supports Non Poreux



Avantages

- ✓ Apprêt à base de résine silicone qui agit comme promoteur d'adhérence pour les mastics tels que TECNOSIL, TECNOPUR et EMAX.

Applications

- ✓ Sur différents types de plastiques tels que le PVC rigide et flexible, les polycarbonates, etc. Et certains métaux.


| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 1 kg. | 8435057629591 | Transparent | 12 |

DISOLVER UNIVERSAL Solvant Universel



Applications

- ✓ Diluant pour laques nitrocellulosiques.
- ✓ Vernis synthétiques.
- ✓ Ajustement de la viscosité.
- ✓ Nettoyage du matériel.

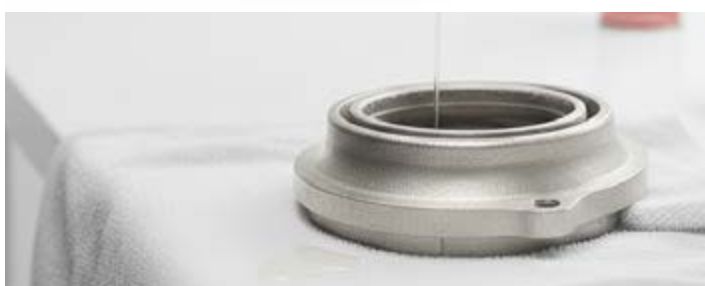

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|
| Bouteille 1 l. | 8435057660532 | Transparent | 12 |
| Boîte métallique 4 l. | 8435057607698 | Transparent | 1 |
| Bidon 25 l. | 8435057660556 | Transparent | 1 |

TECNOJUNTA

Fond De Joint

Applications

- ✓ Cordon circulaire en mousse de polyéthylène, pour régulateur de fond et de profondeur dans tous types de joints d'étanchéité et de construction.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|----------------|---------------|---------|---------|
| D10 (1150 ml.) | 8435057628815 | Gris | 1 |
| D15 (550 ml.) | 8435057628822 | Gris | 1 |
| D20 (350 ml.) | 8435057628839 | Gris | 1 |
| D25 (200 ml.) | 8435057628846 | Gris | 1 |
| D30 (160 ml.) | 8435057628853 | Gris | 1 |
| D40 (270 ml.) | 8435057628860 | Gris | 1 |
| D50 (180 ml.) | 8435057628877 | Gris | 1 |



PISTOLA ESPUMA PE-750 Pistolet Applicateur

Avantages

- ✓ Nettoyage des outils facile (avec le nettoyant QS).
- ✓ Double diamètre de buse pour un débit de mousse accru.
- ✓ Accessoires inclus.
- ✓ Utilisation à une ou deux mains.
- ✓ Facile d'utilisation.
- ✓ Contrôle précis de la mousse grâce à la gâchette et au régulateur.
- ✓ Revêtement PTFE pour une durabilité accrue.




| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|---------------------|---------------|---------|---------|
| Carton personnalisé | 8435057676557 | Rouge | 1 |

PISTOLA SELLADOR PS M-600 Pistolet Applicateur

Avantages

- ✓ Application de mastic en flacons de 600 ml.
- ✓ Accessoires inclus.
- ✓ Utilisation à une ou deux mains.
- ✓ Facile d'utilisation.
- ✓ Ergonomique.
- ✓ Haute qualité.

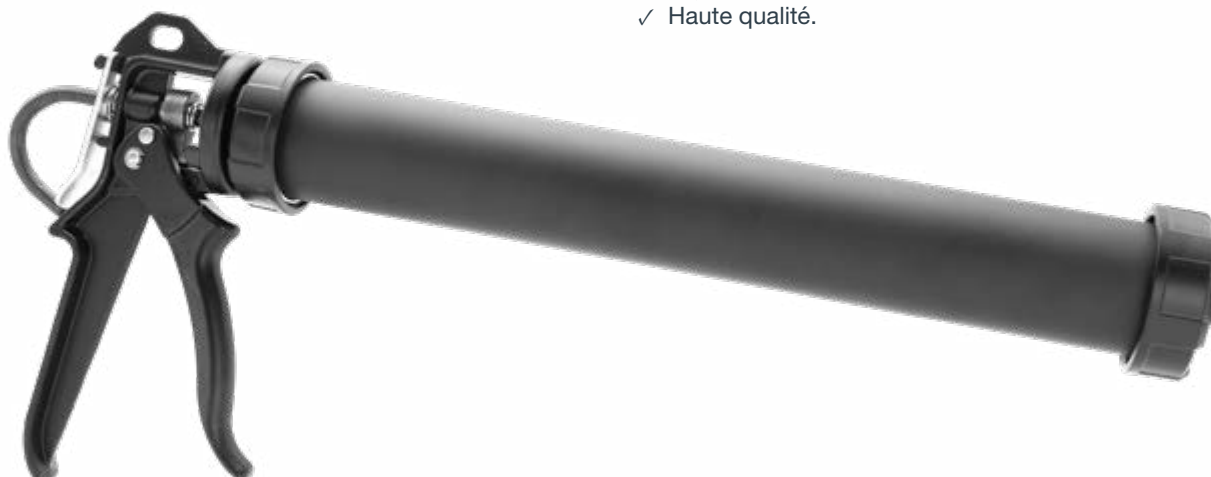

| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Sac | 8435057606073 | Noir | 1 |

PISTOLA SELLADORA PS M-300 Pistolet Applicateur

Avantages

- ✓ Facile d'utilisation.
- ✓ Idéal pour les travaux de rénovation et de bricolage.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Sac | 8435057676533 | Rouge | 1 |

PISTOLA SELLADOR PS M-300 PRO Pistolet Applicateur

Avantages

- ✓ Pistolet à calfeutrer professionnel pour cartouches de silicone de 300 ml.
- ✓ Extrusion du produit sans effort.
- ✓ Flux régulier et constant.
- ✓ Scellement facile dans toutes les positions.



| Présentation | EAN | Couleur | U/boîte |
|--------------|---------------|---------|---------|
| Sac | 8435057676540 | Noir | 1 |

VOTRE MARQUE

NOTRE EXPÉRIENCE

Pour les clients qui souhaitent utiliser des produits fabriqués par QS sous leur propre marque, QS met à disposition l'intégralité de son infrastructure de production, son laboratoire, son personnel de R&D dédié et son soutien logistique afin de fournir le meilleur produit, dans les meilleures conditions de prix, de délai et de service, sur la base des accords conclus.

For sure ✓





**Adhesive
Solutions**



For sure ✓

Innovation dans les adhésifs et les mastics pour le commerce de détail et la construction.

Fabricants d'adhésifs et de mastics, nous proposons des solutions de haute qualité pour les secteurs du commerce et du bâtiment.

Notre gamme de produits comprend tout, des adhésifs de montage et mastics multi-usages aux solutions spécialisées pour les applications les plus exigeantes. Nous garantissons performance, facilité d'application et durabilité, répondant ainsi aux besoins des professionnels et des particuliers.

De plus, nous sommes attachés à l'innovation et au développement durable, en développant des produits sûrs et efficaces qui répondent aux normes du marché les plus exigeantes.

Téléchargez ce catalogue ici

