



Adhesive
Solutions

Catálogo

Adesivos e Selantes

LOJA DE FERRAGENS / SUP. INDUSTRIAIS / CONSTRUÇÃO



MADE
IN
SPAIN



qsadhesives.com



For sure ✓

Empresa	
Conheça-nos	4
Proposta de Valor	5
Selantes	
Selantes / Adesivos Polímero MS	7
Selantes de Poliuretano	14
Selantes Acrílicos	15
Selantes para Madeira	17
Silicones	
Silicones Acéticos	19
Silicones Neutros	22
Espumas de Poliuretano	28
Adesivo de Montagem	34
Adesivo de Contacto	41
Caudas Brancas	45
Adesivos Decorativos	
Papel de Parede	49
Gramma Artificial	50
Revestimentos de piso e carpetes / Parquet	51
Usos Múltiplos / Adesivo de Cianocrilato	56
Adesivo Termofusível	57
Produtos Químicos para Construção	65
Outros	77
Sua Própria Marca	82





Somos uma empresa espanhola apaixonada por pesquisa e desenvolvimento, dedicada a oferecer ao mercado soluções inovadoras em produtos químicos específicos para a construção civil. Nosso objetivo é fornecer produtos que se destaquem pela alta qualidade, durabilidade e eficiência, sempre com foco na sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente. Os produtos químicos que desenvolvemos, como adesivos, resinas, impermeabilizantes, polímeros, etc., desempenham um papel crucial na integridade e no desempenho das construções, garantindo máxima confiabilidade e segurança em cada projeto.

Embora o custo desses produtos químicos possa representar uma fração do custo total dos projetos de construção, seu impacto na qualidade final é decisivo. Portanto, na QS, contamos com uma equipe dedicada a oferecer consultoria técnica especializada e acompanhamento personalizado para garantir que cada solução atenda perfeitamente às necessidades dos profissionais da construção.

Cada cliente é único, e na QS queremos que você se sinta confiante ao trabalhar conosco. “QS, com certeza”



1. Qualidade Garantida

Nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e certificações do setor, garantindo resistência, durabilidade e desempenho ideal.

2. Preços Competitivos e Condições Preferenciais

Como fabricantes, ofrecemos precios directos de fábrica y condiciones comerciales atractivas.

3. Grande Variedade e Soluções Personalizadas

Contamos con una línea completa de adhesivos, selladores, colas, solventes, masillas, etc. para múltiples aplicaciones industriales, de construcción y consumo.

Además, podemos desarrollar soluciones personalizadas según las necesidades del mercado.

4. Logística e Entrega Eficientes

Garantimos prazos de entrega ideais e uma cadeia de suprimentos confiável, reduzindo custos e assegurando disponibilidade constante de estoque.

5. Suporte Técnico e de Vendas

Nossa equipe de especialistas oferece consultoria técnica, treinamento e materiais promocionais para ajudar os distribuidores a maximizar suas vendas.

Mantemos contato constante com os pontos de venda para treinar e auxiliar os distribuidores na comercialização de nossos produtos.





SELANTES



EMAX MS-30



Selante MS



Aplicações

- ✓ Vedação de juntas em elementos pré-fabricados de concreto durante a construção (de expansão e estáticas).
- ✓ Juntas em pisos não transitáveis.
- ✓ Vedação de esquadrias à estrutura e entre esquadrias.
- ✓ Pode ser pintado.
- ✓ Para uso interno e externo.

Certificações

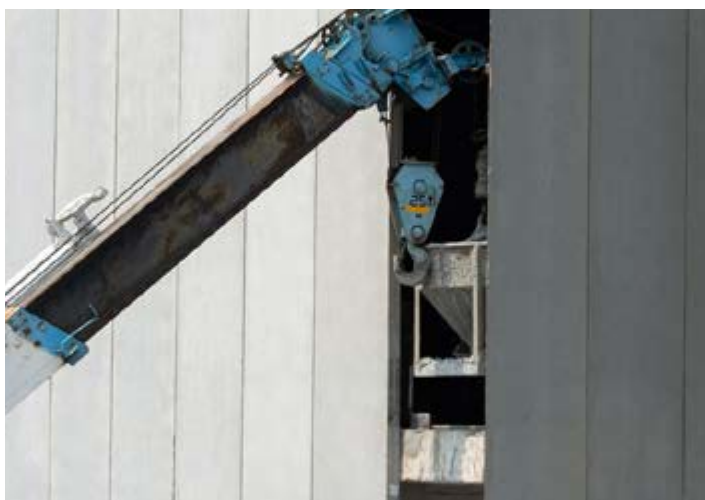

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Saco alumínio 600ml.	8435057629188	Branco	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629027	Construção cinza	12
Saco alumínio 600ml.	8435057631082	Ral 7044	12
Saco alumínio 600ml.	8435057630368	Cinza pérola	12
Saco alumínio 600ml.	8435057630375	Ral 9002	12

EMAX MS-40


Sellador-Adhesivo MS



Aplicações

- ✓ Excelente aderência e resistência química.
- ✓ Boa aderência em superfícies húmidas.
- ✓ Cola e sela a maioria dos materiais utilizados na indústria e na construção.
- ✓ Pode ser pintado.
- ✓ Para uso interior e exterior.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057629850	Cristal	12
Cartucho 300ml.	8435057619967	Branco	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629034	Branco	12
Cartucho 300ml.	8435057620079	Cinza	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629041	Cinza	12
Cartucho 300ml.	8435057627702	Terracota	12
Saco alumínio 600ml.	8435057631273	Terracota	12
Cartucho 300ml.	8435057627696	Preto	12
Saco alumínio 600ml.	8435057631266	Preto	12

EMAX MS-50

Adesivo-Selador MS



Aplicações

- ✓ Excelente aderência e resistência química.
- ✓ Boa aderência em superfícies húmidas.
- ✓ Cola e sela a maioria dos materiais utilizados na indústria e na construção.
- ✓ Pode ser pintado.
- ✓ Para uso interior e exterior.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057670258	Branco	12
Cartucho 300ml.	8435057670265	Cinza	12
Cartucho 300ml.	8435057625043	Terracota	12
Cartucho 300ml.	8435057625050	Preto	12



EMAX MS-52

Adesivo-Selante MS para Piscina



Selante-adesivo de nova tecnologia à base de polímeros modificados com silanos de alta qualidade e monocomponente. Alto módulo de elasticidade. Indicado para a maioria dos materiais utilizados em piscinas e na construção civil. Mantém-se elástico após a cura. Boa aderência em superfícies húmidas, inclusive debaixo de água. Não corrói os metais nem ataca os substratos alcalinos (betão, tijolo, etc.). Pode ser pintado após secagem. Produto isento de isocianatos. Excelente resistência às intempéries e à radiação ultravioleta.

Vantagens

- ✓ Adesão/vedação elástica.
- ✓ Aplicável em ambientes úmidos e subaquáticos.
- ✓ Resistente aos raios UV.
- ✓ Resistente à água clorada ou salgada.

Aplicações

- ✓ Reparos em piscinas
- ✓ Colagem de azulejos e mosaicos, inclusive subaquáticos.
- ✓ Reparo de fissuras em concreto, PVC (não pressurizado) e poliéster.
- ✓ Vedação de juntas para piscinas.
- ✓ Colagem e vedação em geral na construção civil.
- ✓ Recomenda-se realizar testes de adesão em qualquer material desconhecido para o usuário.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057630993	Branco	12





Adhesive Solutions

Aderência imediata.



Total transparência.



EMAX MS-55

Selante-Adesivo Turbo de Alta Aderência MS (20 min)

¡NOVO!



Adesivo de tecnologia híbrida MS, monocomponente, de aderência imediata (3 seg.), extraforte (até 400 kg/dm²) e elástico, que atinge rapidamente a resistência final, para a colagem da maioria dos materiais (exceto PE, PP, PTFE, Teflon e asfalto). Boa aderência em superfícies húmidas.

Aplicações

- ✓ Colagem e fixação imediata de elementos na construção e decoração: perfis, rodapés, molduras, placas de gesso cartonado, placas de isolamento térmico e acústico, peitoris de janelas, telhas, ladrilhos, metais, etc.
- ✓ Colagem flexível de painéis em paredes.
- ✓ Colagem de poliestireno expandido.
- ✓ Painéis de isolamento térmico e acústico em contentores frigoríficos, caravanas, autocaravanas e veículos comerciais.
- ✓ Aplicações de colagem mesmo em superfícies húmidas na indústria naval.
- ✓ Junções rápidas e elásticas na construção, suporta movimento e/ou vibração.

Vantagens

- ✓ Aderência inicial (3 segundos).
- ✓ Cura rápida (permite manusear os elementos colados após 20 minutos).
- ✓ Pode ser aplicado sobre superfícies húmidas.
- ✓ Aderência forte e elástica, elevada resistência final de até 400 kg/dm².
- ✓ Excelente aderência a uma vasta gama de materiais.
- ✓ Muito boa resistência aos raios UV, às intempéries e ao envelhecimento.
- ✓ Sem silicone, isocianatos nem solventes.
- ✓ Não corrosivo.
- ✓ Absorve impactos e vibrações.
- ✓ Adequado para uso em interiores e exteriores. Pode ser pintado.




Certificações



Recomendação:



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057610261	Branco	12
Tubo 150g.	8435057635943	Branco	12

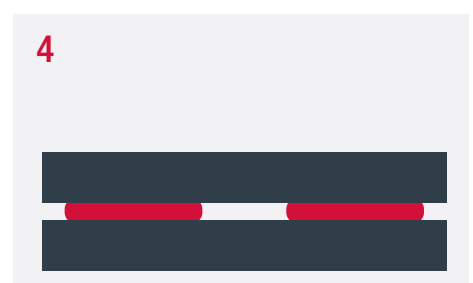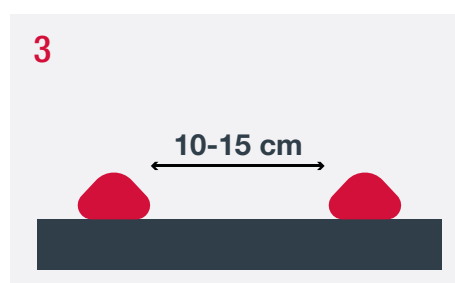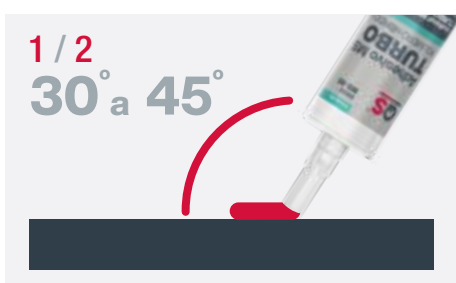

EMAX MS-60 Polímero híbrido - Adesivo MS High Tack para Vidro (Transparente)



Adesivo - Selante MS Transparente
Cristal de alto desempenho.

Cola e sela a maioria dos materiais utilizados na indústria e na construção.

Aplicações

- ✓ Pedra.
- ✓ Concreto.
- ✓ Cimento.
- ✓ Tijolo.
- ✓ Mármore.
- ✓ Metal.
- ✓ Aço galvanizado.
- ✓ PVC.
- ✓ Plástico.
- ✓ Etc.

Vantagens

- ✓ Transparente.
- ✓ Forte aderência inicial.
- ✓ Elástico após a cura.
- ✓ Pode ser pintado.
- ✓ Para uso interno e externo.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057651684	Transparente	12



SISTEMA MS PANEL

Adesivo para Painel MS + Fita Adesiva + Primer



Adesivo elástico MS de nova tecnologia, à base de polímeros modificados com silano de alta qualidade. Extra forte, elástico e monocomponente. Cura por umidade, com alto módulo, ideal para colagem elástica de painéis em fachadas. Adequado para todos os tipos de materiais, como concreto, tijolo, mármore, azulejo, cerâmica, fibrocimento, aço galvanizado, ferro, alumínio, madeira, etc.

Aplicações

- ✓ Revestimentos de paredes interiores.
- ✓ Colagem elástica de painéis em fachadas.
- ✓ Decoração de paredes.

Vantagens

- ✓ Excelente resistência mecânica.
- ✓ Fácil aplicação entre 5°C e 50°C.
- ✓ Cura rápida = alta aderência inicial.
- ✓ Mantém-se elástico após a cura.
- ✓ Absorve vibrações e movimentos.
- ✓ Não necessita de primer na maioria dos materiais (apenas em materiais porosos: madeira, fibrocimento, etc.).
- ✓ Excelente adesão (mesmo em superfícies úmidas).
- ✓ Baixo odor (não contém isocianatos, silicões ou solventes).
- ✓ Pode ser pintado.
- ✓ Resistente a raios UV, umidade e variações de temperatura.

Fita dupla face de espuma de PE para instalação de fachadas leves em conjunto com adesivo.

Primer à base de resina de silicone que atua como promotor de adesão para selantes:

PRIMER 200: TECNOSIL e EMAX.

PRIMER 300: TECNOSIL, TECNOPUR e EMAX.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057629263	Branco	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629256	Branco	12
Fita painéis emax 12mm x 20m	8435057629270	Preto	34
Primer 200 / frasco 950ml.	8435057629584	Transparente	1
Primer 300 / frasco 950ml.	8435057629591	Transparente	1

TECNOPUR P-40 Adesivo E Selante De Poliuretano - Tudo Em 1




Aplicações

- ✓ Adesivo e selante de poliuretano.
- ✓ Adequado para selar e unir a maioria dos substratos utilizados na indústria da construção.
- ✓ Colagem de azulejos.
- ✓ Selagem de juntas de contração e expansão em construções civis e residenciais.
- ✓ Estaleiros, painéis sanduíche, autocaravanas...
- ✓ Módulos pré-fabricados em construções industrializadas e escritórios de canteiros de obras.
- ✓ Pode ser pintado.
- ✓ Adequado para uso interno e externo.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057670197	Branco	24
Cartucho 300ml.	8435057670203	Cinza	24
Cartucho 300ml.	8435057670296	Marrom	24
Cartucho 300ml.	8435057670302	Preto	24

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Saco alumínio 600ml.	8435057629478	Branco	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629249	Cinza	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629904	Marrom	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629911	Preto	12

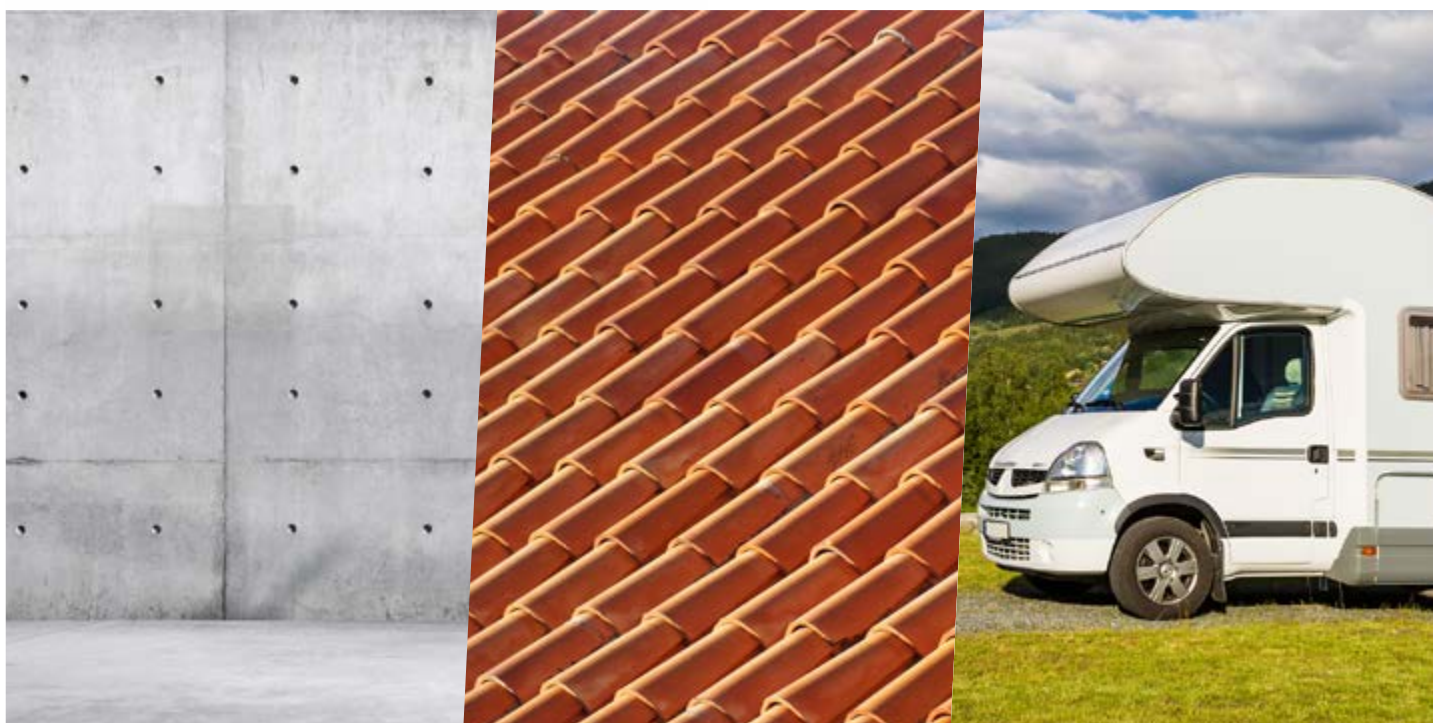

DISPERTEC C-10 Selante Acrílico De Uso Geral



Selante acrílico de uso geral para juntas e fissuras com baixo movimento. Pode ser pintado. Não contém solventes nem isocianatos.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057650120	Branco	24
Cartucho 300ml.	8435057650137	Cinza	24
Saco alumínio 600ml.	8435057630344	Branco	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629485	Cinza	12

DISPERTEC C-15 PRO Selante Acrílico Premium



Selante acrílico premium de uso geral para a vedação de juntas e fissuras com baixo movimento (movimento máximo de 12,5 %). Pode ser pintado. Não contém solventes nem isocianatos.

Aplicações

- ✓ Elementos pré-fabricados de betão.
- ✓ Perfis para alvenaria.
- ✓ Carpintaria de obra.
- ✓ Peitoris de janelas.
- ✓ Rodapés.
- ✓ Janelas, portas e caixilhos de obra.
- ✓ Fissuras antes da aplicação da pintura.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057630658	Branco	24

DISPERTEC C-20 Selante Acrílico Resistente Ao Fogo



Selante acrílico à base de água resistente ao fogo. Excelente aderência em todos os tipos de substratos porosos utilizados na construção. Pode ser pintado. Não liberta odores.

Aplicações

- ✓ Conduitas de ventilação e climatização.
- ✓ Juntas e fendas com pouca movimentação.
- ✓ Paredes corta-fogo e lajes.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057630801	Construção cinza	24
Cartucho 300ml.	8435057629287	Branco	12
Saco alumínio 600ml.	8435057629294	Construção cinza	12

DISPERTEC C-25 Massa Refratária Para Altas Temperaturas



Massa refratária acrílica resistente ao fogo para altas temperaturas. Massa especial resistente a altas temperaturas, até 1500°C. Ideal para selar fogões, fornos, churrasqueiras e outros elementos de alta temperatura em juntas fixas. Sem solventes. Sem amianto, sendo totalmente segura para uso em ambientes domésticos e industriais. Não inflamável. Não branqueia.

Aplicações

- ✓ Fogões a lenha e pellets
- ✓ Fogões e fornos a gás
- ✓ Caldeiras e sistemas de aquecimento central
- ✓ Reparo de pequenas fissuras em tijolos refratários

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057631051	Preto	12

DISPERTEC M-6

Selante De Madeira Acrílico Siliconizado



PINHO



CARVALHO



BRANCO



CINZA CLARO



SAPELLY



FAIA



CINZA ESCURO



NOZ



CEREJEIRA



LINHO CANCÚN

Aplicações

- ✓ Bancadas
- ✓ Rodapés
- ✓ Pisos de parquet
- ✓ Decks
- ✓ Armários
- ✓ Trabalhos em madeira
- ✓ Molduras de portas e janelas
- ✓ Etc.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057650175	Pinho	12
Cartucho 300ml.	8435057650182	Carvalho	12
Cartucho 300ml.	8435057625333	Branco	12
Cartucho 300ml.	8435057625401	Cinza claro	12
Cartucho 300ml.	8435057650199	Sapelly	12
Cartucho 300ml.	8435057650977	Faia	12
Cartucho 300ml.	8435057625418	Cinza escuro	12
Cartucho 300ml.	8435057628754	Noz	12
Cartucho 300ml.	8435057650984	Cerejeira	12
Cartucho 300ml.	8435057628761	Linho cancún	12





SILICONES ACÉTICOS



TECNOSIL A-100 Silicone De Uso Geral



Aplicações

- ✓ Selante de silicone ácido.
- ✓ Universal.
- ✓ Uso doméstico e profissional.
- ✓ Efeito fungicida.
- ✓ Vidros, carpintaria.
- ✓ Juntas de vedação, casas de banho e cozinhas.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 280ml.	8435057650076	Translúcido	24
Cartucho 280ml.	8435057650083	Branco	24
Cartucho 280ml.	8435057650816	Cinza	24
Cartucho 280ml.	8435057650717	Preto	24

TECNOSIL SANITARIOS Silicone Sanitário



Aplicações

- ✓ Selante de silicone ácido.
- ✓ Específico para banheiros e cozinhas.
- ✓ Alto efeito fungicida.
- ✓ Previne o crescimento de mofo.
- ✓ Para juntas em pias, cozinhas, bancadas e vasos sanitários.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057650878	Translúcido	24
Cartucho 300ml.	8435057650885	Branco	24

TECNOSIL S-5

Banheiro Sanitário E Saudável



Selante de silicone ácido especial para BANHEIROS E COZINHAS com alto efeito fungicida que previne o crescimento de mofo. Para juntas em pias, fogões, bancadas e vasos sanitários.

Aplicações

- ✓ Especialmente formulado para uso em banheiros, cozinhas, barcos, projetos de bricolagem, etc.
- ✓ Apresenta boa aderência a materiais não porosos, como vidro, alumínio, esmalte vítreo, etc..

Vantagens


- ✓ Secagem expressa em 2 horas
- ✓ Elástico
- ✓ Alisamento fácil
- ✓ Longa duração

Certificações



Vídeo da Aplicação

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057632171	Translúcido	24
Cartucho 290ml.	8435057632256	Branco	24
Tubo 100ml.	8435057632249	Translúcido	12
Tubo 100ml.	8435057632263	Branco	12

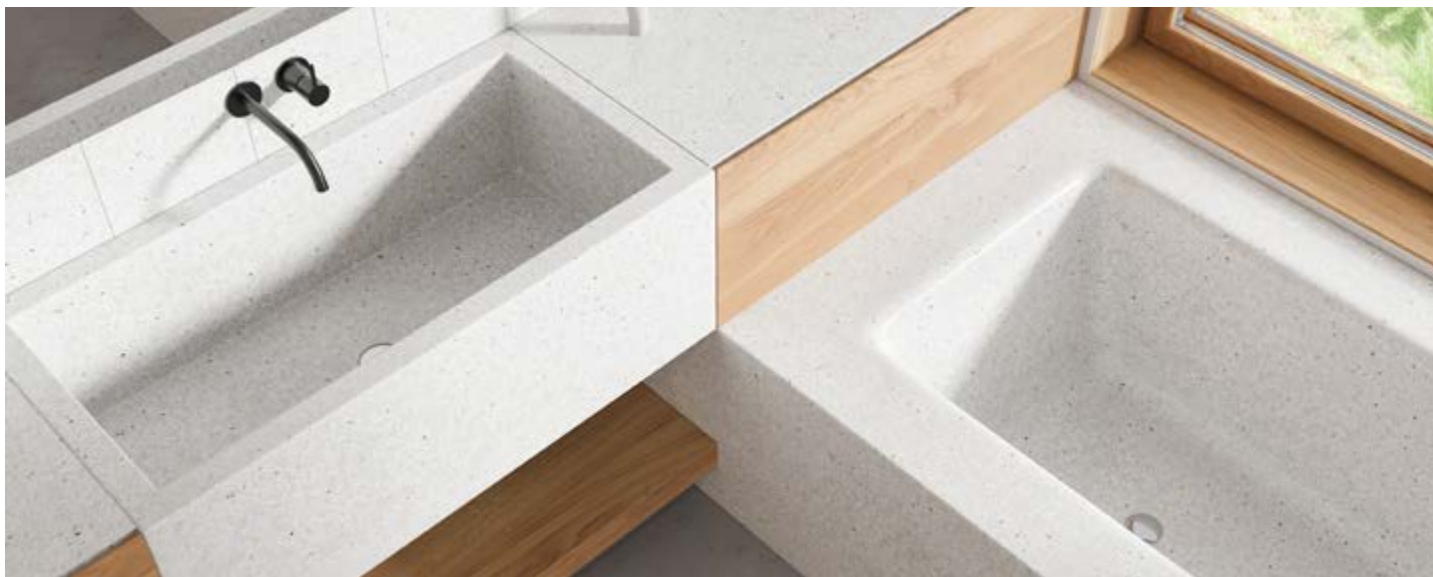



SILICONES NEUTROS



TECNOSIL N-71

Construção Em Silicone



Aplicações

- ✓ Selante de silicone neutro de baixo módulo PROFISSIONAL de alta qualidade.
- ✓ Adequado para vidro, PVC, alumínio, cimento, betão, juntas de dilatação...

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 280ml.	8435057650076	Translúcido	24
Cartucho 280ml.	8435057650083	Branco laca	24

TECNOSIL N-76

Silicone De Alto Desempenho



Vantagens

- ✓ Selante de silicone neutro.
- ✓ Profissional.
- ✓ Especificamente formulado para alumínio e PVC.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057628563	Translúcido	24
Cartucho 300ml.	8435057628570	Branco laca	24
Cartucho 300ml.	8435057628556	Branco	24
Cartucho 300ml.	8435057628587	Cinza	24
Cartucho 300ml.	8435057628594	Preto	24
Saco alumínio 600ml.	8435057628549	Translúcido	12

TECNOSIL N-80

Silicone Premium



Vantagens

- ✓ Selante de silicone neutro.
- ✓ Alto desempenho.
- ✓ 100% silicone.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057650168	Translúcido	24
Cartucho 300ml.	8435057651325	Branco	24
Cartucho 300ml.	8435057625500	Branco laca	24
Cartucho 300ml.	8435057650304	Cinza	24
Cartucho 300ml.	8435057650311	Preto	24

TECNOSIL S-10

Silicone De Banho Neutro Premium



Utilização em zonas húmidas, casas de banho e cozinhas. Propriedade antimoho 10 vezes superior à de uma silicone normal. Adesão excepcional em vários substratos e elevada adaptabilidade ao movimento.

Vantagens

- ✓ Seca em 25 minutos
- ✓ Resistente ao mofo
- ✓ Inodoro
- ✓ Fácil de alisar
- ✓ Durável
- ✓ Elástico

Certificações



Vídeo da Aplicação

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057632188	Translúcido	12
Cartucho 290ml.	8435057632287	Branco	12
Tubo 100ml.	8435057632270	Translúcido	12
Tubo 100ml.	8435057632294	Branco	12

TECNOSIL N-COLOR

Silicone Colorido



Aplicações

- ✓ Vedação de esquadrias à estrutura e entre os elementos de esquadria.
- ✓ Vedação de portas e janelas.
- ✓ Vedação de juntas de construção (de dilatação, estáticas, etc.).
- ✓ Vedação de vidros.
- ✓ Vedação de elementos de PVC.

Vantagens

- ✓ 100% RTV (Real-Time Vinyl).
- ✓ Alta proteção UV.
- ✓ Para uso interno e externo.
- ✓ Resistente a mofo.
- ✓ Alta elasticidade e adesão.
- ✓ Inodoro.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057631631	Branco pvc	12
Cartucho 300ml.	8435057651165	Bronze	12
Cartucho 300ml.	8435057620284	Inox	12
Cartucho 300ml.	8435057603430	Ral 1013	12
Cartucho 300ml.	8435057608855	Ral 1015	12
Cartucho 300ml.	8435057625524	Ral 3005	12
Cartucho 300ml.	8435057631617	Ral 5010	12
Cartucho 300ml.	8435057625531	Ral 6005	12
Cartucho 300ml.	8435057625548	Ral 6009	12
Cartucho 300ml.	8435057651219	Ral 7011	12
Cartucho 300ml.	8435057612791	Ral 7016	12
Cartucho 300ml.	8435057651233	Ral 7022	12
Cartucho 300ml.	8435057625654	Ral 7024	12
Cartucho 300ml.	8435057631600	Ral 7035	12
Cartucho 300ml.	8435057625517	Ral 8003	12
Cartucho 300ml.	8435057625555	Ral 8007	12
Cartucho 300ml.	8435057651639	Ral 8014	12
Cartucho 300ml.	8435057612586	Ral 8017	12
Cartucho 300ml.	8435057651172	Ral 9006	12
Cartucho 300ml.	8435057629966	Ral 9007	12
Cartucho 300ml.	8435057631655	Prata	12
Cartucho 300ml.	8435057631662	Pinho	12
Cartucho 300ml.	8435057631679	Faia	12
Cartucho 300ml.	8435057631686	Sapelly	12
Cartucho 300ml.	8435057631693	Carvalho	12
Cartucho 300ml.	8435057631709	Castanha	12

TECNOSIL N-81

Fronteira De Silicone



Aplicações

- ✓ Silicone neutro.
- ✓ Vedação estanque para janelas, fachadas cortina, fachadas envidraçadas estruturais, fachadas ventiladas, etc.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057630153	Preto	24
Saco alumínio 600ml.	8435057630146	Preto	12

TECNOSIL N-84

Desempenho Máximo



Vantagens

- ✓ Selante de silicone neutro.
- ✓ 100% Silicone.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057630122	Translúcido	24
Cartucho 300ml.	8435057630139	Branco	24

TECNOSIL N-87 HT

Silicone De Alta Temperatura



Aplicações

- ✓ Selante de silicone neutro.
- ✓ Vedação de peças sujeitas a altas temperaturas de funcionamento. Resistência em serviço de -40 °C a +300 °C e em regime contínuo, com picos de até 330 °C.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057620857	Preto	12

TECNOSIL N-88 FIRE STOP

Silicone Resistente Ao Fogo



Vantagens

- ✓ Desempenho máximo
- ✓ Resistente ao fogo.

Aplicações

- ✓ Vedação de juntas corta-fogo de portas e janelas, juntas de dilatação, sistemas de evacuação de fumaça e calor, vedação de conexões, tubulações, passagens de cabos e painéis elétricos em edifícios e indústrias.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057631129	Branco	24
Cartucho 300ml.	8435057631136	Construção cinza	24

TECNOSIL N-90

Espelhos De Silicone



Aplicações

- ✓ Selante de silicone neutro.
- ✓ Especial para a colagem de PAINÉIS e ESPELHOS.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057650694	Translúcido	24
Cartucho 300ml.	8435057650700	Branco	24

TECNOSIL N-99

Estrutura De Silicone



Vantagens

- ✓ Adesivo-selante elastomérico monocomponente de cura neutra.
- ✓ Elevada resistência para aplicações em fachadas cortina com vidro estrutural.

Aplicações

- ✓ Adequado para vidraços estruturais e outras aplicações de colagem em que seja necessário um elevado desempenho mecânico.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057630900	Preto	24



ESPUMAS DE POLIURETANO



TECNOFOAM / Espuma de Poliuretano Profesional / Adhesivos y Selladores

Alto Rendimiento - Ahorro Energético - Calidad Profesional



TECNOFOAM C-100



TECNOFOAM P-100



TECNOFOAM C-20 PRO



TECNOFOAM P-20 PRO

APLICACIÓN	Multiuso	Multiuso	Selagem / Fixação / Preenchimento	Selagem / Fixação / Preenchimento
APLICADOR	Cânula	Pistola	Cânula	Pistola
CONTEÚDO	750 ml.	750 ml.	750 ml.	750 ml.
DESEMPENHO	40 L	40 L	45 L	45 L
ISOLAMENTO ACÚSTICO	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)
ISOLAMENTO TÉRMICO	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)
PÓS-EXPANSÃO	Média	Média	Média	Média
TEMPO DE CORTE	30 min	30 min	20 min	20 min
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C
COR	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo



TECNOFOAM P-30 SPRAY



TECNOFOAM P-60 DUAL



TECNOFOAM P-65 PRO



TECNOFOAM FS-20 PRO

APLICACIÓN	Proyectable, aislamiento térmico y acústico	Fijación de tejas	Fijación de tejas	Fire Stop Aislamiento del fuego hasta 4h.
APLICADOR	Pistola	Pistola 2 bicos	Pistola	Pistola
CONTEÚDO	750 ml.	750 ml.	750 ml.	750 ml.
DESEMPENHO	3m ² para uma espessura de 1,5 cm.	50 L	50 L	45 L
ISOLAMENTO ACÚSTICO	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)	62 dB (EN-ISO 10140)
ISOLAMENTO TÉRMICO	0,025 - 0,03 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)	0,033 W/(m.K)
PÓS-EXPANSÃO	Alto	Baixo	Baixo	Médio
TEMPO DE CORTE	60 min	30 min	30 - 40 min	< 30 min
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C	+5°C - +30°C
COR	Azul	Vermelho telha	Cinza	Rosado

TECNOFOAM C-100 Y P-100 Espuma PU Universal



Aplicações

- ✓ Aderência, vedação e preenchimento.
- ✓ Isolamento térmico e acústico.
- ✓ Preenchimento e vedação de fendas e orifícios.
- ✓ Alto rendimento.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
C-100 aerosol 750ml.	8435057600545	Amarelo	12
P-100 aerosol 750ml.	8435057600552	Amarelo	12

TECNOFOAM C-20 PRO Y P-20 PRO Espuma PU Profesional



Aplicações

- ✓ Espuma de alta qualidade.
- ✓ Adesão, vedação e preenchimento.
- ✓ Preenche e veda rachaduras e buracos.
- ✓ Alto rendimento, até 45 L.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
C-20 pro aerosol 750ml.	8435057631501	Amarelo	12
P-20 pro aerosol 750ml.	8435057631518	Amarelo	12

TECNOFOAM P-30 SPRAY

Espuma De PU Projetável



Vantagens

- ✓ Espuma de PU projetável com aplicador.

Aplicações

- ✓ Isolamento térmico e acústico de divisórias.
- ✓ Interiores e exteriores de edifícios, inclinações de janelas, superfícies irregulares e rugosas, etc.
- ✓ Pode ser pintado após a cura.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Aerossol 750ml.	8435057631525	Azul	12

TECNOFOAM FS-20 PRO

Espuma De PU Resistente Ao Fogo



Vantagens

- ✓ Resistente ao fogo B1, de acordo com a norma DIN 4102-1.
- ✓ Resistente ao fogo EL 240, de acordo com a norma EN 13501-2.
- ✓ Alto desempenho.
- ✓ Excelente isolamento térmico e acústico.

Aplicações

- ✓ Fixação e preenchimento em locais onde seja exigida resistência ao fogo.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Aerossol 750ml.	8435057611459	Rosado	12

TECNOFOAM P-60 DUAL

Telhas De Espuma De Poliuretano 2 Em 1



Vantagens

- ✓ Adesão extrema e duradoura.
- ✓ Alto desempenho.
- ✓ Dupla utilização: manual e com pistola.

Aplicações

- ✓ Espuma adesiva de poliuretano.
- ✓ Colagem e instalação de todos os tipos de telhas em superfícies de concreto, argamassa, madeira ou fibrocimento.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Aerossol 750ml.	8435057610728	Vermelho telha	12

TECNOFOAM P-65 PRO

Fixação De Espuma De PU



Vantagens

- ✓ Adesão extrema e duradoura.
- ✓ Alto desempenho.

Aplicações

- ✓ Espuma de poliuretano adesiva.
- ✓ Colagem e instalação de todos os tipos de telhas em superfícies de concreto, argamassa, madeira ou fibrocimento.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Aerossol 750ml.	8435057631532	Cinza	12

TECNOFOAM L Limpiador De Espuma De Poliuretano

Spray de limpeza para a limpeza de pistolas e resíduos de espuma de poliuretano não reticulada.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Aerossol 500ml.	8435057676250	Incolor	12

PISTOLA ESPUMA PE-750 Pistola Espuma PU QS

Pistola de espuma profissional de alto desempenho.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Embalagem personalizada	8435057676557	Vermelho	1



ADESIVOS DE MONTAGEM



SUPERTEC KIT INSTANT

Adesivo De Montagem De Colagem Direta

¡NOVO!



Vantagens

- ✓ Adesivo de montagem de colagem direta.
- ✓ Fixação instantânea.
- ✓ Extra forte.
- ✓ Super adesão: 60 kg/cm².

Aplicações

- ✓ Multimaterial.
- ✓ Uso interno e externo.
- ✓ Todos os tipos de fixações.
- ✓ Construção.
- ✓ Decoração.
- ✓ Faça você mesmo.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057651349	Bege	24
Tubo 100ml.	8435057635950	Bege	12



SUPERTEC KIT CLEAR

Ligação Direta Invisível



Vantagens

- ✓ Adequado para trabalhos de fixação na construção, decoração e bricolage.


Aplicações

- ✓ Adesivo de montagem.
- ✓ Transparente.
- ✓ Colagem direta.
- ✓ Fixação instantânea.
- ✓ Extra forte.
- ✓ Multimaterial.
- ✓ Para uso interno e externo.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057619844	Cristal	12

DISPERTEC KIT

Base De Água

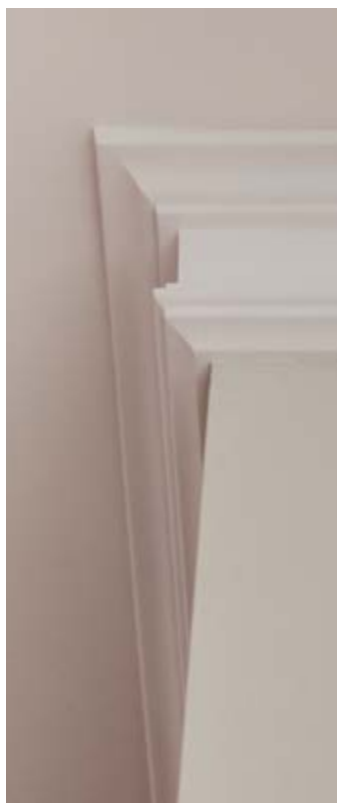

Vantagens

- ✓ Sem solventes
- ✓ Adesão rápida e forte
- ✓ Não danifica o poliestireno expandido
- ✓ Pode ser limpo com água
- ✓ SUPERADESIVO 75 kg/cm²

Aplicações

- ✓ Adesivo de montagem
- ✓ Multimaterial
- ✓ Para uso interno e externo

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057650953	Bege	24

PLASTIPOL 333 THIXO

Adesivo De Montagem De Poliuretano D4



Vantagens

- ✓ Adesivo de montagem de poliuretano.
- ✓ Monocomponente reticulável por humidade.
- ✓ Resistente à água (Norma UNE EN-204 D4).
- ✓ Secagem rápida e elevado poder de aderência.
- ✓ Sem solventes.


Aplicações

- ✓ Especial para madeira.
- ✓ Adequado para interiores e exteriores.
- ✓ Múltiplas aplicações.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057622257	Marrom claro	12

PLASTIPOL 444

Adesivo De Poliuretano D4

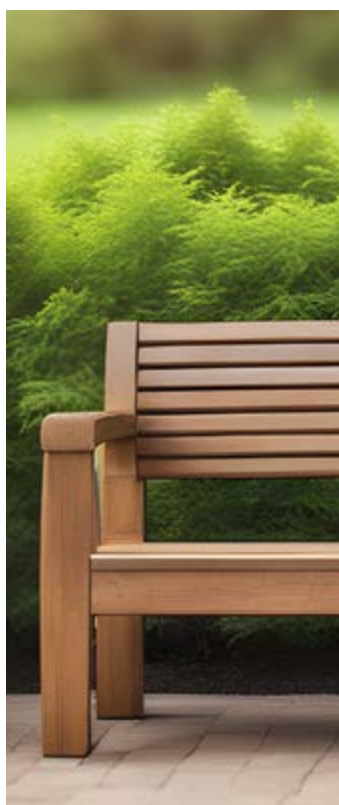

Vantagens

- ✓ Adesivo estrutural de poliuretano
- ✓ Monocomponente.
- ✓ Alta resistência à umidade (D4).
- ✓ Tempo de aderência: 10 minutos.

Aplicações

- ✓ Madeira combinada com metal, pedra, concreto, fórmica e plásticos.
- ✓ Construção profissional.
- ✓ Indústria naval.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Mamadeira 750g.	8435057611282	Marrom	6

EMAX MS-D4

Adesivo Monocomponente Base MS

¡NOVO!



Vantagens

- ✓ Secagem muito rápida.
- ✓ Não necessita de primários.
- ✓ Sem odor.
- ✓ Excelente aderência multilateral.
- ✓ Excelente resistência química.
- ✓ Boa aderência em superfícies húmidas.
- ✓ Pode ser pintado após secagem.
- ✓ Produto isento de isocianatos, silicones e solventes.
- ✓ Excelente resistência às intempéries.
- ✓ Excelente resistência à radiação ultravioleta.
- ✓ Qualidade profissional.
- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Resistente à água.
- ✓ Ação não espumante.

Aplicações

- ✓ Adere a uma ampla variedade de materiais.
- ✓ Todos os tipos de madeira e aglomerado, MDF, laminados, plásticos (melamina, poliéster, PVC, fórmica), cimento, concreto, aço, gesso, materiais cerâmicos, espumas rígidas, etc.; entre si ou a outros substratos.
- ✓ Adequado para fabricação de janelas, portas, painéis de cofragem, móveis de banheiro, colagem de pedestais em pisos elevados, saunas, painéis compostos, etc.
- ✓ Altamente recomendado para uso na indústria náutica e na fabricação de estruturas de madeira.

Certificações

D4 (DIN EN 204)
Resistencia al agua

Watt 91
(DIN EN 14257)
Resistencia térmica

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Mmadeira 750g.	8435057636971	Branco	6



ADESIVOS E SELANTES ...NUM ÚNICO TUBO





ADESIVOS DE CONTATO



SUPERTEC EXTRA

Adesivo De Contato De Alto Desempenho



Vantagens

- ✓ Adesivo de contato de alto desempenho.
- ✓ Excelente adesão.
- ✓ Alta resistência à umidade e à temperatura.
- ✓ Secagem rápida.

Aplicações

- ✓ Excelente aderência a: madeira, couro, borracha, cortiça natural, tecidos, relva artificial, cartão, cerâmica, metais, mármore, etc.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 250ml.	8435057620833	Amarelo	12
Frasco 500ml.	8435057623056	Amarelo	12
Frasco 1l.	8435057620840	Amarelo	12
Pode 4 l.	8435057607162	Amarelo	1
Balde 20 l.	8435057621335	Amarelo	1



SUPERTEC 5400

Adesivo De Contato Aplicável Com Pistola



Vantagens

- ✓ Adesivo de contato em spray.
- ✓ Alta resistência à temperatura e à umidade.
- ✓ Alta força adesiva e aderência inicial.
- ✓ Adequado para uso interno ou externo.

Aplicações

- ✓ Ideal para as indústrias de madeira, construção civil, mobiliário, funilaria, automotiva, naval, etc.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Balde 20 l.	8435057602785	Vermelho	1

SUPERTEC 9025 F

Adesivo De Contato Aplicável Com Pistola



Vantagens

- ✓ Adesivo de contato sintético em spray.
- ✓ Alta aderência inicial, longo tempo em aberto e excelente adesão.

Aplicações

- ✓ Desenvolvido especialmente para as indústrias de estofados, móveis, construção e calçados.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Balde 20 l.	8435057607049	Amarelado	1

SUPERTEC PVC

Adesivo Para Tubos De PVC Rígido

¡NOVO!



Vantagens

- ✓ Adequado para alta e baixa pressão.
- ✓ Escova integrada.

Aplicações

- ✓ Adesivo especial para colagem de tubos rígidos de PVC.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Tubo 100ml. (NOVO)	8435057635936	Transparente	12
Frasco 500ml.	8435057620048	Transparente	12
Frasco 1 l.	8435057620055	Transparente	12

DISOLVER PVC

Limpador De Tubos De PVC Rígido



Vantagens

- ✓ Solvente de limpeza para PVC rígido.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 l.	8435057660372	Transparente	1



CAUDA BRANCA



DISPERTEC UNIVERSAL

Cauda Branca Universal



Vantagens

- ✓ Cauda branca multiuso.

Aplicações

- ✓ Madeira e móveis.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Banheira 1 kg.	8435057630023	Branco	12
Garrafa 7 kg.	8435057684033	Branco	1
Garrafa 32 kg.	8435057630764	Branco	1

DISPERTEC PRO 2

Cauda Branca Rápida



Vantagens

- ✓ Cauda branca de secagem rápida.
- ✓ Acabamento transparente.

Aplicações

- ✓ Madeira e móveis.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Mamadeira 125 g.	8435057631624	Branco	24
Mamadeira 250 g.	8435057631648	Branco	24
Mamadeira 500 g.	8435057631365	Branco	12
Garrafa 6 kg.	8435057683340	Branco	1
Garrafa 30 kg.	8435057630962	Branco	1

DISPERTEC PRO 3

Cauda Branca Para Alta Umidade



Vantagens

- ✓ Alta resistência à umidade D3.

Aplicações


- ✓ Cola branca para madeira.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Mamadeira 500 g.	8435057609760	Branco	24
Garrafa 6 kg.	8435057683531	Branco	1
Garrafa 30 kg.	8435057630870	Branco	1





DECORAÇÃO

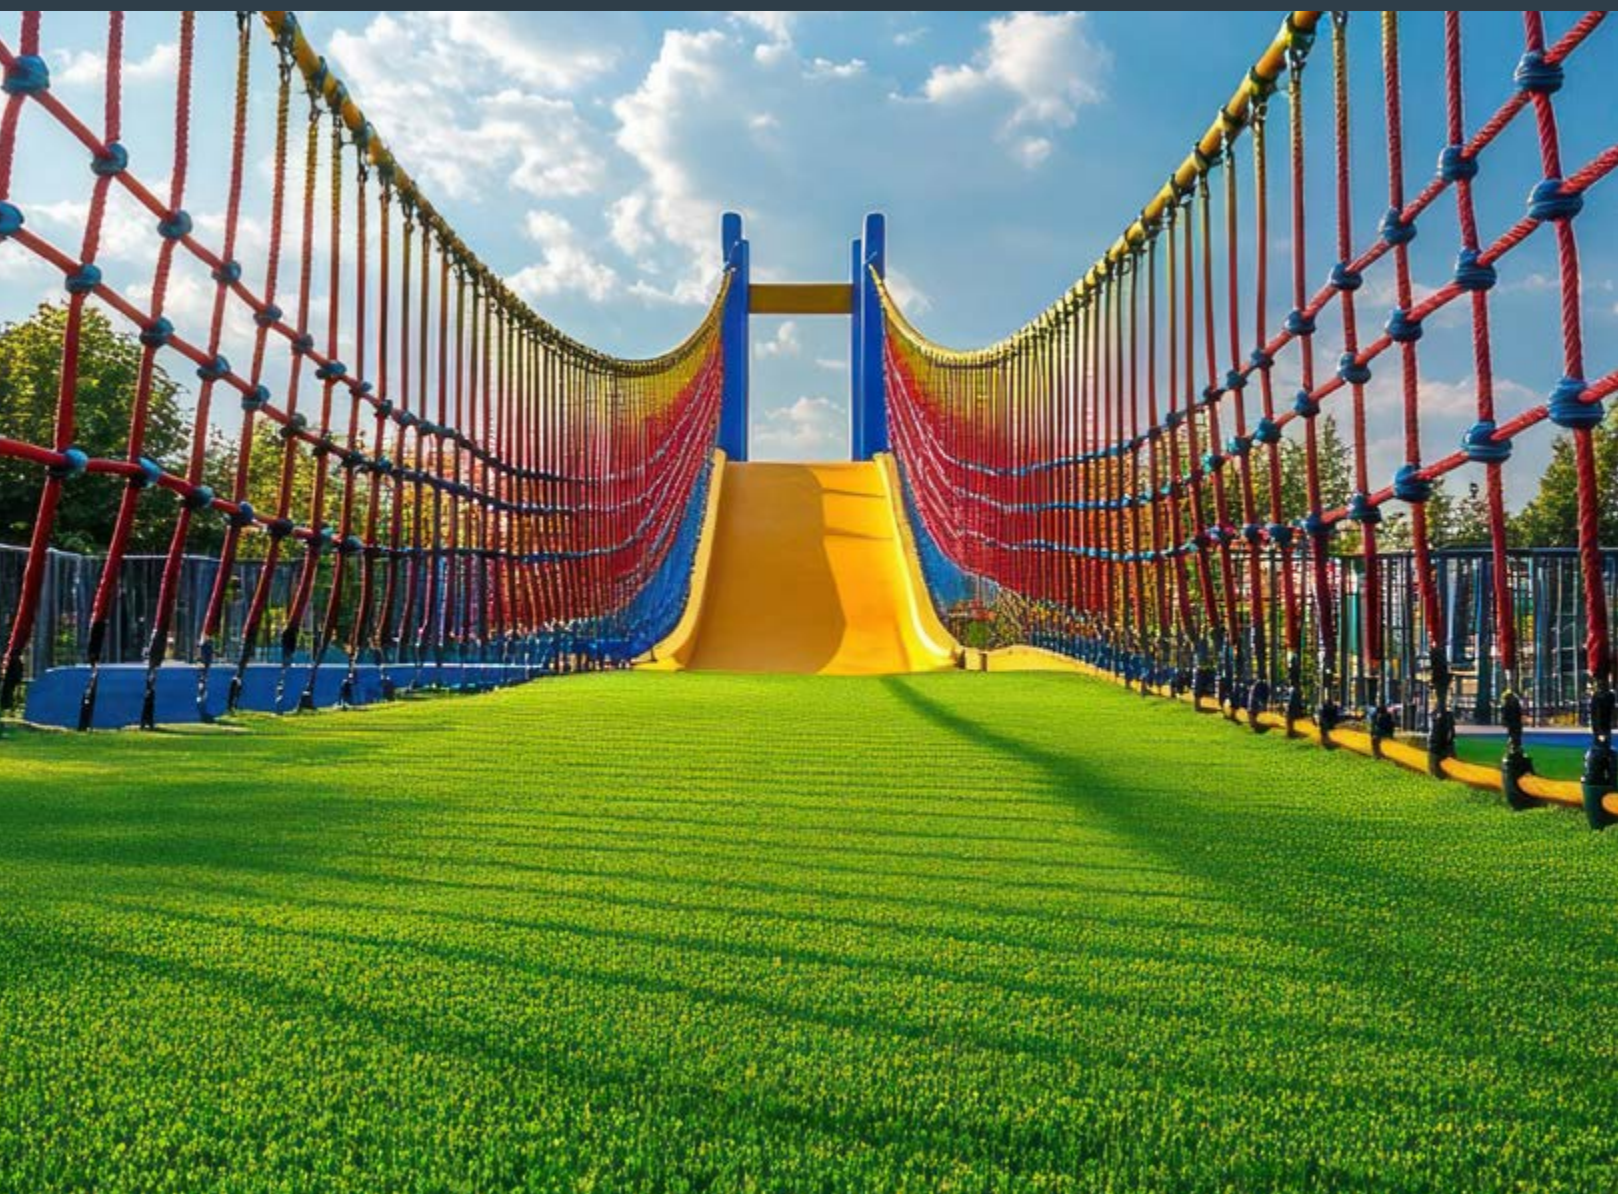

DISPERTEC VINIL MX-2326

Cola De Vinil



Vantagens

- ✓ Adesivo especial para colar papéis de parede grossos e pesados.

Aplicações

- ✓ Universal, para todos os tipos de papel de parede e papel vinílico.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Banheira 800 g.	8435057631242	Transparente	12
Cubo 4 kg.	8435057631259	Transparente	1

DISPERTEC PAPEL PINTADO

Pó De Cola De Celulose



Vantagens

- ✓ Pó de cola celulósica.

Aplicações

- ✓ Universal, para todos os tipos de papel de parede e papel vinílico.



Apresentação	EAN	Un/caixa
Caixa 125 g.	8435057670005	28

EMAX MS-75

Adesivo Para Grama Sintética MS Monocomponente



Adesivo de nova tecnologia à base de polímeros modificados com silano de alta qualidade, monocomponente, pronto para uso, possui alto módulo e permanece elástico após a cura.

Vantagens

- ✓ Rendimento aproximado: 0,8-1,2 kg/m² (25 metros lineares).
- ✓ Aplicar com rodo ou rolo.
- ✓ Excelente aderência e resistência química.
- ✓ Boa aderência em superfícies úmidas. Adere mesmo debaixo d'água.
- ✓ Produto isento de isocianatos e silicones.
- ✓ Excelente resistência às intempéries e à radiação UV.

Aplicações

- ✓ Grama artificial.
- ✓ Quadras de padel.
- ✓ Campos de golfe.
- ✓ Tapetes de jardim.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo 6 kg.	8435057625616	Verde	1

PLASTIPOP SUPER CESPED PACK

Adesivo De Poliuretano Bicomponente



Adesivo de alto desempenho especialmente desenvolvido para colar grama artificial, à base de poliuretano reticulado por reação química quando os dois componentes são misturados.

Vantagens

- ✓ Atende aos requisitos da FIFA (norma EN-15330-1:2007).
- ✓ Rendimento aproximado: 0,8 - 1,2 kg/m².
- ✓ Cria ligações fortes e flexíveis.
- ✓ Alta resistência ao calor, produtos químicos e umidade.
- ✓ 100% sólidos e totalmente isento de solventes.

Aplicações

- ✓ Grama artificial.
- ✓ Quadras de padel.
- ✓ Campos de golfe.
- ✓ Tapetes de jardim.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo 5,4 kg.	8435057611473	Verde	1
Cubo 10,8 kg.	8435057633680	Verde	1



EMAX MS-70 VERDE

Grama Artificial Adesiva MS



Adesivo monocomponente baseado na tecnologia MS, especialmente formulado para colagem, reparo e instalação de grama artificial. Aplicável em condições úmidas.


Vantagens

- ✓ Polímero híbrido.
- ✓ Ecológico.
- ✓ Inodoro.
- ✓ Resistente à umidade.
- ✓ Elástico.

Aplicações

- ✓ Grama artificial e pisos de borracha.
- ✓ Borracha, PVC e jardins verticais.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290 ml.	8435057605557	Verde	12

TECNOFIBRA OP 30

Geotêxtil Para Grama Sintética



Membrana geotêxtil multicamadas impermeável para instalação de relva artificial.

Vantagens

- ✓ Economia de custos.
- ✓ Instalação mais fácil e rápida em interseções de juntas com marcação.
- ✓ Prolonga a vida útil da instalação em boas condições.
- ✓ Proporciona boa estabilidade dimensional ao adesivo e melhora a resistência ao rasgo.
- ✓ Muito fino.
- ✓ Fácil de cortar.
- ✓ À prova de apodrecimento, não cria mofo.
- ✓ Material facilmente reciclável.
- ✓ Mantém sua eficácia indefinidamente.
- ✓ À prova d'água.

Aplicações

- ✓ Instalação ornamental.
- ✓ Instalação esportiva.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
25m x 26cm	8435057676496	Verde	1
100m x 26cm	8435057676298	Verde	1
100m x 30cm	8435057630832	Branco	1



DISPERTEC AR-7329

Adesivo De Um Lado Para Pisos / Tapetes

Adesivo especial para instalação interna de revestimentos plásticos e têxteis (PVC, linóleo e carpetes) em pisos e paredes.

Vantagens

- ✓ Alta aderência inicial
- ✓ Contém fungicida: previne o crescimento de mofo e bactérias (essencial em climas muito úmidos).
- ✓ Cura inicial rápida e potente. Após a secagem, forma uma película resistente e elástica que suporta perfeitamente tráfego intenso.

Aplicações

- ✓ Pisos vinílicos
- ✓ Pisos de cortiça natural
- ✓ Pisos naturais: linóleo, fibra de coco e juta
- ✓ Placas de vinil semiflexíveis
- ✓ Carpetes com base de látex, poliuretano expandido, juta natural e sintética.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Banheira 1 kg.	8435057631211	Amarelado	24
Cubo 5 kg.	8435057631228	Amarelado	1
Cubo 20 kg.	8435057634878	Amarelado	1

DISPERTEC AR-7532

Adesivo Unilateral para Pavimentos Flexíveis de Tráfego Intenso

¡NOVO!

Vantagens

- ✓ Elevado tack inicial, coesão final e excelente adesão multilateral. Sem odor, apto para tráfego de cadeiras de rodas e pavimentos com aquecimento radiante.

Aplicações

- ✓ Ideal para pavimentos de borracha, PVC (homogéneo, heterogéneo e LVT), cortiça natural, linóleo, juta e coco. Adequado para lamelados vinílicos semiflexíveis, alcatifas com tardo de látex/poliuretano, revestimentos tecidos em poliéster e murais de PVC.

Substratos:

- ✓ Aplicável em argamassas de nivelamento cimentícias, cimento, reboco, gesso, madeiras, MDF, mosaico, cerâmica e azulejos.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo 5 kg.	8435057631792	Bege	1
Cubo 20 kg.	8435057611268	Bege	1



DISPERTEC AR-7277

Adesivo Unilateral Para Pavimentos Autoportantes

Adesivo de dispersão aquosa sem solventes, aplicação unilateral, longo tempo em aberto.

Vantagens

- ✓ Alta aderência inicial.
- ✓ Após a secagem, mantém a aderência permanente.
- ✓ Sem solventes.
- ✓ Teor muito baixo de compostos orgânicos voláteis (COVs).
- ✓ Permite fácil remoção e substituição do pavimento.
- ✓ Contém fungicida: previne a formação de mofo e bactérias.

Aplicações

- ✓ Pisos vinílicos autoportantes em réguas e placas.
- ✓ Placas vinílicas semiflexíveis.
- ✓ Carpetes com base de látex, poliuretano expandido, juta natural e sintética.

Substratos:

- ✓ Substratos padrão absorventes e resistentes à umidade utilizados na construção civil (massas autonivelantes, cimento, madeira, etc.)



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo 4 kg.	8435057611343	Amarelado	1



PLASTIPOL SUPERFLEX PACK Adesivo de Poliuretano 2K para Pavimentos Flexíveis



Adesivo bicomponente constituído por um polímero de poliuretano, parte A, e um endurecedor especial, parte B.

Vantagens

- ✓ Elástico,
- ✓ Resistente à umidade, água, calor e intempéries.
- ✓ Excelentes características de adesão.

Aplicações

- ✓ Pisos de borracha, PVC, vinil e têxteis em rolos ou placas para uso interno e externo, adequados para tráfego intenso.
- ✓ Inclui pisos esportivos de borracha (pistas de atletismo).
- ✓ Pode ser instalado sobre pisos existentes.
- ✓ Painéis sanduíche pré-fabricados para paredes móveis em diversos materiais.
- ✓ Tiras para carpetes tensionados.
- ✓ Instalação em uma variedade de substratos: cimento, asfalto, metal, madeira, azulejos cerâmicos antigos, PVC, borracha ou outras superfícies não absorventes.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo pacote 9,6 kg.	8435057633277	Bege	1

EMAX MS-80 Adesivo MS Para Parquet E Decks



Adesivo de nova tecnologia à base de polímeros monocomponentes modificados com silano de alta qualidade (pronto para uso).

Vantagens

- ✓ Excelente adesão e resistência química.
- ✓ Boa adesão a superfícies úmidas.
- ✓ Livre de solventes, isocianatos e silicones, com baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis.


Aplicações

- ✓ Adequado para assentamento e colagem de todos os tipos de parquet, pisos e laminados (borracha, PVC, EPDM, pré-acabados) em qualquer substrato.
- ✓ Para substratos cimentícios, cerâmica, madeira, etc.
- ✓ Ideal para sistemas de aquecimento e resfriamento radiante.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo 18 kg.	8435057620550	Bege	1

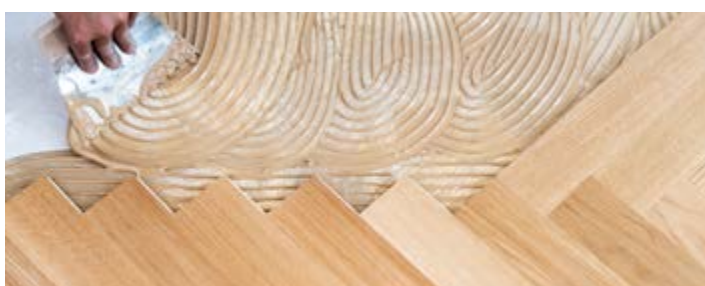

DISPERTEC TACK PRIMER

Ponte De Adesão À Água (Baixa Aderência)

¡NOVO!



Primário de látex sintético à base de água com alto teor de sólidos e excelente aderência. Concebido como agente de ligação entre materiais de construção, destaca-se por apresentar o menor nível de aderência inicial da gama.

Vantagens

- ✓ Alto teor de sólidos.
- ✓ Excelente aderência.
- ✓ Versão com menor aderência inicial da linha.
- ✓ Alta penetração.
- ✓ Pode ser repintado com qualquer tinta à base de água.
- ✓ Sem solventes.
- ✓ Fácil aplicação e limpeza das ferramentas.

Aplicações

- ✓ Ideal para melhorar a aderência de argamassas (moldadas in situ, secas ou pré-misturadas).
- ✓ Massas autonivelantes, rebocos, gesso e outros substratos minerais porosos.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057693363	Azulado	1



DISPERTEC ME-6324 Adesivo Especial Para Painéis Acústicos / Decorativos

¡NOVO!



Possui excelente adesão em meio úmido. Formulado especialmente para fixação de placas isolantes, peças de poliestireno expandido e painéis acústicos.

Vantagens

- ✓ Selante adesivo à base de água
- ✓ Ideal para fixação de painéis.
- ✓ Alta aderência inicial

Aplicações

- ✓ Instalação de painéis ou molduras de poliestireno expandido.
- ✓ Lã de rocha, fibra de vidro, painéis de madeira...
- ✓ Aplicável a tetos e paredes.
- ✓ Adere a concreto, cimento, gesso, madeira...

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cubo 10 kg.	8435057615150	Bege	1



SUPERTEC CIANO PROF

Adesivo De Cianoacrilato Para Uso Profissional



Vantagens

- ✓ Cianoacrilato de viscosidade média, especialmente desenvolvido para operações de montagem rápidas

Aplicações

- ✓ Metais.
- ✓ Borrachas.
- ✓ Plásticos.
- ✓ Cerâmicas.
- ✓ Couro.
- ✓ Vidro.
- ✓ Madeira.
- ✓ Têxteis.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 20ml.	8435057670050	Translúcido	12

KIT SUPERTEC CIANO

Kit Supertec Ciano M 50g e Supertec AC 200ml



Vantagens

- ✓ Cianoacrilato de media-alta viscosidad específicamente ideado para operaciones rápidas de ensamblaje de materiales porosos.
- ✓ Activador cianoacrilato diseñado para acelerar el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post-curado del adhesivo sobrante.
- ✓ Evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.
- ✓ Ayuda a rellenar holguras donde se produce una disminución del tiempo de polimerización.

Aplicações

- ✓ Metais.
- ✓ Borrachas.
- ✓ Plásticos.
- ✓ Cerâmicas.
- ✓ Couro.
- ✓ Vidro.
- ✓ Madeira.
- ✓ Têxteis.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Pacote	8435057600576	Translúcido	12



FUSÍVEIS TÉRMICOS



TERMOLITE TE-300 PLUS

Super Adesão



Adesivo termofusível de alta qualidade e alta aderência. Adequado para uma ampla variedade de materiais e aplicações.

Aplicações

- ✓ Industrial/Profissional.
- ✓ Artesanato.
- ✓ Reparos domésticos.
- ✓ Decoração.
- ✓ Embalagens leves.

Certificações




Produto	Formatar	Código	Cor	Extensão	Peso Caixa	Apontar Amolecimento	Gosma (180°C)	Tempo Aberto	Tempo Fixação
Termolite TE-300 Plus	Cx. c/ 10 emb. 12 barras (250 g)	8435057634984	Translúcido	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 24 barras (250 g)	8435057634854	Translúcido	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 1 Kg	8435057629140	Translúcido	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 1 Kg	8435057629379	Translúcido	Ø12 x 200 mm	10 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.

Tempo de aplicação 170-200°C

TERMOLITE TE-322

Madeira / Papelão

¡NOVO!

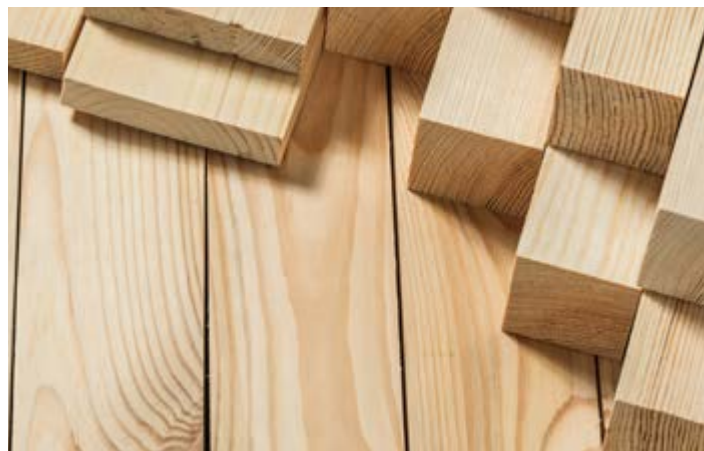

Adesivo termofusível de alta qualidade e alta aderência. Adequado para uma ampla variedade de materiais e aplicações.

Aplicações

- ✓ Ideal para embalagens, embrulhos e madeira.
- ✓ Estofamento.
- ✓ Calçados.
- ✓ Papel.


Certificações



Produto	Formatar	Código	Cor	Extensão	Peso Caixa	Apontar Amolecimento	Gosma (180°C)	Tempo Aberto	Tempo Fixação
Termolite TE-322	Cx. c/ 10 emb. 12 barras (250 g)	8435057635677	Âmbar	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 24 barras (500 g)	8435057635684	Âmbar	Ø12 x 200 mm	5 Kg	88±92°C	8500-11000	Largo (20-25)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 1 Kg	8435057623513	Âmbar	Ø12 x 300 mm	10 Kg	88±92°C	9000-12000	Largo (20-25)	3s.

Tempo de aplicação 170-200°C

TERMOLITE TE-325 PLUS / Uso Profissional Geral / Adequado Para PVC / Cabo

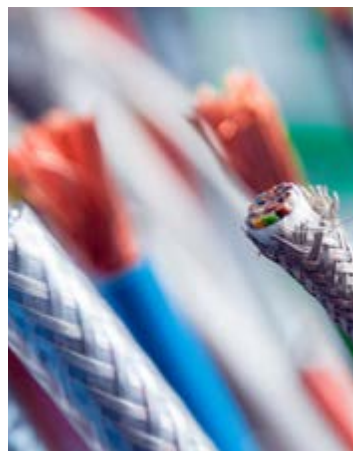

Adesivo termofusível de alta qualidade e alta aderência. Adequado para uma ampla variedade de materiais e aplicações.

Aplicações

- ✓ Especial para eletrônicos e PVC
- ✓ Papelão laminado
- ✓ Estofados
- ✓ Embalagens
- ✓ Madeira
- ✓ Calçados

Certificações



Produto	Formatar	Código	Cor	Extensão	Peso Caixa	Apontar Amolecimento	Gosma (180°C)	Tempo Aberto	Tempo Fixação
Termolite TE-325 Plus	Cx. c/ 10 emb. 1 Kg	8435057632324	Âmbar	Ø12 x 300 mm	10 Kg	90±95°C	4000-7000	Largo (20-25)	2s.

Tempo de aplicação 170-200°C

TERMOLITE TE-312

Vínculo Invisível



Adesivo termofusível de alta qualidade e alta aderência.
Adequado para uma ampla variedade de materiais e aplicações.

Aplicações

- ✓ Colagem invisível.
- ✓ Reparos domésticos.
- ✓ Decoração.
- ✓ Embalagens leves.
- ✓ Calçados.
- ✓ Estofados.

Certificações



Produto	Formatar	Código	Cor	Extensão	Peso Caixa	Apontar Amolecimento	Gosma (180°C)	Tempo Aberto	Tempo Fixação
Termolite TE-312	Cx. c/ 10 emb. 12 barras (250 g)	8435057634991	Transparente	Ø12 x 200 mm	2,5 Kg	75±85°C	10000-15000	Médio (15-20)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 24 barras (500 g)	8435057635004	Transparente	Ø12 x 200 mm	5 Kg	75±85°C	10000-15000	Médio (15-20)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 1 Kg.	8435057623780	Transparente	Ø12 x 300 mm	10 Kg	75±85°C	10000-15000	Médio (15-20)	3s.
	Cx. c/ 10 emb. 1 Kg	8435057635196	Transparente	Ø12 x 200 mm	10 Kg	75±85°C	10000-15000	Médio (15-20)	3s.

Tempo de aplicação 170-200°C

TERMOLITE TE-50

Adesivo termofusível “HolzHer”



Vantagens

- ✓ Alto desempenho.

Aplicações

- ✓ Colagem de bordas em máquina HolzHer.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Caixa	8435057601832	Transparente	10,35 Kg / caixa

TERMOLITE TE-40

Adesivo termofusível “HolzHer”



Vantagens

- ✓ Alto desempenho.

Aplicações

- ✓ Colagem de bordas em máquina HolzHer.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Caixa	8435057602808	Natural	14,75 Kg / caixa
Caixa	8435057606875	Branco	14,90 Kg / caixa
Caixa	8435057607292	Marrom	14,75 Kg / caixa

TERMOLITE TE-27

Alto Desempenho



Vantagens

- ✓ Adesivo termofusível de alto desempenho.
- ✓ Ideal para aplicações que exigem juntas invisíveis.
- ✓ Alto rendimento.
- ✓ Alta aderência inicial.
- ✓ Tempo em aberto médio.
- ✓ Juntas invisíveis.

Aplicações

- ✓ Formulado especialmente para uso em coladeiras de borda automáticas.



Apresentação	EAN	Cor
Bolsa de filme	8435057611947	Transparente

TERMOLITE TE-38

Alto Desempenho - Borda Curva Especial



Vantagens

- ✓ Adesivo termofusível de alto desempenho.
- ✓ Ideal para aplicações que exigem juntas invisíveis.
- ✓ Alto rendimento.
- ✓ Alta aderência inicial.
- ✓ Tempo em aberto médio.
- ✓ Juntas invisíveis.

Aplicações

- ✓ Formulado especialmente para uso em coladeiras de borda automáticas.



Apresentação	EAN	Cor
Bolsa de filme 20 kg.	8435057615419	Transparente

TERMOLITE TE-45

Para Máquinas Manuais De Baixa Velocidade

Vantagens

- ✓ Adesivo termofusível universal.
- ✓ Baixa temperatura de aplicação.
- ✓ Alta aderência inicial.
- ✓ Longo tempo em aberto.

Aplicações

- ✓ Formulado especialmente para uso em coladeiras de borda manuais e/ou de baixa velocidade.



Apresentação	EAN	Cor
Bolsa de filme 25 kg.	8435057612104	Natural

TERMOLITE TE-81

Para Máquinas Automáticas

Vantagens

- ✓ Adesivo termofusível universal.
- ✓ Alta aderência inicial.
- ✓ Tempo de trabalho médio.

Aplicações

- ✓ Formulado especialmente para uso em coladeiras de borda automáticas.
- ✓ Adequado para colar madeira natural, aglomerado, MDF e outros painéis de partículas com diferentes tipos de bordas.



Apresentação	EAN	Cor
Bolsa de filme 25 kg.	8435057612425	Natural



CONSTRUÇÃO



DISPERTEC FAST Anticongelante E Acelerante



Acelerador para concreto e argamassa cimentícia à base de uma suspensão de nanopartículas inorgânicas que intensificam o processo de hidratação do cimento. Aditivo pronto para uso.

Vantagens

- ✓ Propriedades anticongelantes e aceleradoras de pega aprimoradas.
- ✓ Anticorrosivo para concreto armado.
- ✓ Redução do tempo de pega e de desmoldagem.
- ✓ Inibidor de corrosão.

Aplicações

- ✓ É adicionado ao concreto durante a mistura, com uma dosagem recomendada de 1 a 3% do peso do cimento.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057634045	Branco	12
Garrafa 5 kg.	8435057634021	Branco	1
Garrafa 25 kg.	8435057634038	Branco	1



LUBRIPOL 11 Liberação De Formulário Universal



Óleo de aplicação direta usado para desmoldagem e remoção de fôrmas de concreto pré-fabricado, cimento, etc.

Vantagens

- ✓ Óleo sintético de qualidade profissional e fácil aplicação.
- ✓ Não mancha o concreto.
- ✓ Prolonga a vida útil das fôrmas.
- ✓ Proporciona um acabamento impecável em concreto aparente.
- ✓ Oferece proteção contra corrosão para superfícies metálicas.

Aplicações

- ✓ Remoção de fôrmas de concreto pré-moldado, cimento, concreto aparente e argamassas.
- ✓ Desmoldagem de peças técnicas, termoformadas e moldadas por injeção.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057600354	Esbranquiçado	1
Garrafa 25 kg.	8435057623711	Esbranquiçado	1



DISPERTEC PL PRO / Plastificante / Aumentador De Ar



Aditivo plastificante líquido ideal para a produção de argamassas e concretos com ótima trabalhabilidade e manuseio, permitindo aumentar a quantidade de ar incorporado, introduzindo pequenas bolhas de ar de tamanho e espaçamento controlados.


Vantagens

- ✓ Melhora o desempenho em ciclos de congelamento e descongelamento.
- ✓ Proporciona excelente trabalhabilidade e plasticidade ao concreto e argamassas.
- ✓ Ideal para compensar a má distribuição granulométrica e a falta de finos. Melhora e facilita a aplicação.

Aplicações

- ✓ Ideal para a produção de argamassas e concretos.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057633505	Incolor	12
Garrafa 5 kg.	8435057633499	Incolor	1
Garrafa 25 kg.	8435057633512	Incolor	1



DISPERTEC AQUAPROOF / Impermeabilização Para Concreto E Cimento



Aditivo impermeabilizante.


Vantagens

- ✓ Reduz e inibe a eflorescência.
- ✓ Melhora a resistência aos ciclos de congelamento e descongelamento.
- ✓ Retarda o crescimento de algas e musgo na superfície.
- ✓ Não altera (na verdade, homogeneiza) o acabamento da superfície.
- ✓ Reduz a absorção de água pela peça.
- ✓ Reduz o acúmulo de sujeira na superfície.
- ✓ Facilmente dispersível.

Aplicações

- ✓ Preparação de misturas de argamassa e concreto

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057633529	Branco	12
Garrafa 5 kg.	8435057633536	Branco	1
Garrafa 25 kg.	8435057633543	Branco	1



PRIMER 900 PRO

Promotor de Aderência de Poliuretano e Bloqueador de Humidade

¡NOVO!



Primer monocomponente de poliuretano para substratos cimentícios absorventes, que cura com a umidade ambiente formando uma película muito dura e contínua, atuando como consolidante e bloqueador de umidade residual em contrapisos cimentícios.

Vantagens

- ✓ É rápido e fácil de aplicar.
- ✓ Adere fortemente a uma ampla variedade de substratos.
- ✓ Seca relativamente rápido.
- ✓ Oferece excelente resistência a temperaturas extremas.

Aplicações

- ✓ Recomendado para bloquear a umidade residual em contrapisos de cimento sem aquecimento de piso radiante até um máximo de 6% CM (higrômetro de carboneto).
- ✓ Em contrapisos de cimento com aquecimento de piso radiante até um máximo de 3% CM (higrômetro de carboneto).
- ✓ Em pisos de concreto sem aquecimento de piso radiante, bloqueia o excesso de umidade residual até um máximo de 6% CM.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 10 kg.	8435057633055	-	1



DISPERTEC LATEX Modificador De Mortar



Acelerador para concreto e argamassa cimentícia à base de uma suspensão de nanopartículas inorgânicas que melhoram o processo de hidratação do cimento. Aditivo pronto para uso.

Vantagens

- ✓ Melhora a resistência à tração e a coesão.
- ✓ Aumenta a aderência de argamassa ou rejunte a metais, tijolos, pedras, vidro, cerâmica, etc.
- ✓ Melhora a elasticidade e a aplicabilidade.

Aplicações

- ✓ Modificação de argamassas cimentícias.
- ✓ Modificação de concreto e gesso.
- ✓ Modificação de argamassas para revestimentos cerâmicos e pisos.
- ✓ Primer/rejunte aderente.
- ✓ Consolidante de superfície e selador de poros.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057600255	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057623209	Transparente	1



DISPERTEC TACK RR Ponte Profissional



Dispersão aquosa pronta para uso.

Vantagens

- ✓ Não requer diluição.
- ✓ Melhora a aderência de argamassas e rebocos.

Aplicações

- ✓ Em superfícies de concreto muito lisas ou com baixa porosidade.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057628655	Transparente	12
Garrafa 5 kg.	8435057693585	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057624220	Transparente	1



DISPERTEC TACK R Ponte De Conexão Premium




Dispersão à base de água.

Vantagens

- ✓ Não necessita de diluição.
- ✓ Alto teor de resina.
- ✓ Alta aderência.
- ✓ Máxima cobertura.

Aplicações

- ✓ Melhora a aderência de argamassas e rebocos em superfícies de concreto muito lisas ou com baixa porosidade.

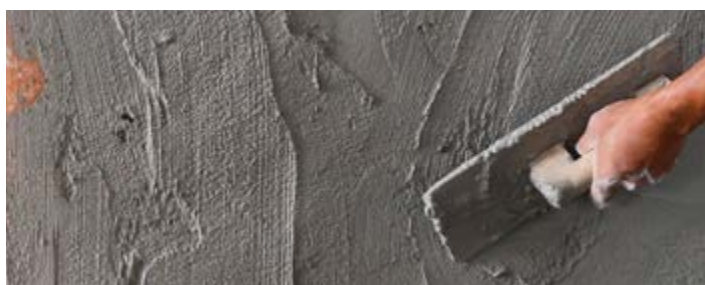

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057624084	Transparente	12
Garrafa 5 kg.	8435057693424	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057624077	Transparente	1

DISPERTEC TACK PLUS Ponte De Ligação Texturizada Com Carga Mineral



Vantagens

- ✓ Cria uma superfície rugosa, melhorando a função de ligação e promovendo a aderência de argamassas e rebocos em substratos complexos.

Aplicações

- ✓ Especialmente indicado para superfícies lisas ou não porosas com baixa absorção, como azulejos, cerâmica, aço galvanizado, etc.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Banheira 1 kg.	8435057624190	Marrom	12
Cubo 5 kg.	8435057624176	Marrom	1
Cubo 25 kg.	8435057624183	Marrom	1

DISPERTEC AG

Pasta



Ligante monocomponente à base de água.

Vantagens

- ✓ Possui alta resistência adesiva e coesiva.
- ✓ Excelente resistência à tração, abrasão, radiação solar, água e produtos químicos.

Aplicações

- ✓ Formulado especialmente para a ligação de cascalho.
- ✓ Revestimentos para alvenaria exterior
- ✓ Argamassas e mástiques de enchimento
- ✓ Revestimentos minerais e agentes de ligação
- ✓ Tintas para fachadas



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057600330	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057623261	Transparente	1

DISPERTEC HF PLUS

Repelente À Água



Repelente de água à base de silano em dispersão aquosa.

Vantagens

- ✓ Impermeabiliza e repele a água.
- ✓ Não forma película e permite a respiração da pele.
- ✓ Reduz a formação de eflorescência, mofo e bolor.
- ✓ Não altera o aspecto estético da superfície.
- ✓ Resistente aos raios UV.
- ✓ Reduz a penetração de sujidade nos poros sem afetar a respirabilidade.

Aplicações

- ✓ Cerâmica.
- ✓ Telhas.
- ✓ Concreto.
- ✓ Argamassa.
- ✓ Pedra.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057629560	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057629577	Transparente	1

DISPERTEC DUR

Membrana De Cura



Líquido de cura à base de água.

Vantagens

- ✓ Protege o concreto do ressecamento superficial.
- ✓ Controla a evaporação da água.
- ✓ Previne a retração e o aparecimento de fissuras.
- ✓ Garante a cura eficiente do concreto.
- ✓ Previne fissuras.
- ✓ Reduz a retração durante a secagem.

Aplicações

- ✓ Aplicar diretamente sobre concreto estampado fresco.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057600385	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057623865	Transparente	1

DISPERTEC CUR

Protetor Para Concreto Estampado



Líquido à base de água para acabamento e proteção de pavimentos impressos ou estampados.

Vantagens

- ✓ Atua formando uma película protetora e decorativa sobre o pavimento de concreto estampado.
- ✓ Alto poder de impermeabilização.
- ✓ Proporciona um excelente acabamento superficial.
- ✓ Realça a aparência natural do pavimento.

Aplicações

- ✓ Pulverize sobre o concreto estampado fresco.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Garrafa 5 kg.	8435057623933	Transparente	1
Garrafa 25 kg.	8435057623940	Transparente	1

SUPERTEC 8000

Adesivo De Contato Para Folhas De PVC



Adesivo de contato sintético para aplicação de mantas impermeabilizantes.

Aplicações

- ✓ Membranas impermeabilizantes de PVC, borracha e outros materiais.
- ✓ Instalação de grama sintética em piscinas, terraços, parques, etc.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Pode 4 l.	8435057631907	Amarelado	1
Balde 20 l.	8435057600736	Amarelado	1

PLASTIPOL 6700 D

Adesivo De Poliuretano Para Folhas De PVC Impermeáveis



Vantagens

- ✓ Tempo de secagem curto.
- ✓ Especialmente desenvolvido para unir mantas impermeáveis de PVC entre si por sobreposição ou sobre os materiais de construção mais comuns.

Aplicações

- ✓ Membranas de PVC adesivas para impermeabilização telhados, terraços, porões, piscinas, tanques, etc.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Pode 5 l.	8435057606042	Transparente	1
Balde 20 l.	8435057606028	Transparente	1

EMAX MS-45 PRO

Selante adesivo Para EPDM E TPO



Novo selante adesivo de tecnologia híbrida à base de polímeros modificados com silano de alta qualidade, especialmente desenvolvido para unir membranas de EPDM entre si ou a diferentes substratos.

Vantagens

- ✓ Máxima aderência, excelente aderência sem primer, resistente às intempéries e à umidade, cura rápida, fácil de aplicar, flexível e pintável.

Aplicações

- ✓ Instalação, vedação e reparo de membranas impermeabilizantes de EPDM utilizadas em telhados, fachadas, lagoas, tanques, canais e condutos.
- ✓ Colagem de pisos de playground e pisos de borracha antiderrapantes.
- ✓ Reparo de rachaduras e fissuras e formação de juntas.

Certificações



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Cartucho 290ml.	8435057609739	Preto	12

EMAX MS-95 AQUAPROOF

Impermeabilização MS Transparente



¡NOVO!

Vantagens

- ✓ Membrana líquida de polímero MS monocomponente.
- ✓ Alta resistência mecânica e boa flexibilidade.
- ✓ Não altera as propriedades estéticas do material ao qual é aplicada. Boa resistência química.
- ✓ Não contém isocianatos, solventes ou silicones.
- ✓ Alta adesão a materiais porosos.
- ✓ Hidrofóbica/Impermeável, não pegajosa.
- ✓ Fácil aplicação, transparente e transitável.
- ✓ Cura sem bolhas, resistente aos raios UV.
- ✓ Sem retração, alta resistência à radiação UV e às intempéries.
- ✓ Pode ser aplicada em superfícies úmidas, inodora.
- ✓ Não requer primer, adequada para uso interno/externo.

Aplicações

- ✓ Serviços de impermeabilização e reparação.
- ✓ Telhados, varandas e terraços de diversos materiais (tijolo, argamassa, concreto, cimento, cerâmica, madeira, metal, vidro, etc.).
- ✓ Pisos, fachadas, claraboias, floreiras e chaminés.
- ✓ Azulejos e calhas, banheiras e bases de chuveiro.

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 750 g.	8435057636704	Transparente	1
Balde 4 l.	8435057635875	Transparente	1



EMAX MS AQUAPROOF

MS Impermeabilização Líquida



Vantagens

- ✓ Membrana impermeabilizante elástica com tecnologia MS.
- ✓ Forma uma membrana contínua e totalmente impermeável.
- ✓ Resiste ao contato prolongado com água.
- ✓ Permeável ao vapor de água.

Aplicações

- ✓ Excelente aderência à maioria dos substratos utilizados na construção.
- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Pode ser aplicado com água.
- ✓ Pode ser pintado.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057610056	Branco	6
Frasco 1 kg.	8435057609104	Cinza	6
Frasco 1 kg.	8435057610117	Terracota	6
Cubo 5 kg.	8435057609975	Branco	1
Cubo 5 kg.	8435057609050	Cinza	1
Cubo 5 kg.	8435057610087	Terracota	1

ULTRAPOL C-380 SP

Âncora Química À Base De Poliéster



¡NOVO!

Vantagens

- ✓ Sem estireno e de cura rápida.
- ✓ Especialmente formulado para reforçar ancoragens de carga média a alta.
- ✓ Adequado para materiais ocus ou de baixa consistência.
- ✓ Não requer pré-mistura; a resina e o endurecedor se misturam durante a turbulência no misturador especial.

Aplicações

- ✓ Fachada ventilada, carpintaria, metalurgia, pisos, tetos, revestimentos de parede, ar condicionado, instalações esportivas, caldeiras, encanamento, eletricidade, decoração, mastros de bandeira, toldos, mobiliário urbano, alvenaria, etc.
- ✓ Materiais: Concreto não fissurado, alvenaria vazada e maciça, pedra natural, rocha, tijolo...

Certificações



Apresentação	EAN	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057603294	12
Cartucho 410ml.	8435057622370	12



ULTRAPOL V-400

Âncora Química À Base De Éster Vinílico

¡NOVO!



Vantagens

- ✓ Sem estireno.
- ✓ Projetado para aplicações exigentes.
- ✓ Especialmente formulado para reforçar ancoragens de carga média a alta.
- ✓ Adequado para materiais ocós ou de baixa consistência.
- ✓ Não requer pré-mistura; a resina e o endurecedor se misturam durante a turbulência no misturador especial.

Aplicações

- ✓ Fachada ventilada, carpintaria, metalurgia, pisos, tetos, revestimento de paredes, ar condicionado, instalações esportivas, caldeiras, encanamento, eletricidade, decoração, mastros de bandeira, toldos, mobiliário urbano, alvenaria, etc.
- ✓ Materiais: Concreto não fissurado, alvenaria vazada e maciça, pedra natural, rocha, tijolo...

Certificações



Apresentação	EAN	Un/caixa
Cartucho 300ml.	8435057622394	12





OUTROS



PRIMER 300 Primer Para Substratos Não Porosos



Vantagens

- ✓ Primer à base de resina de silicone que atua como promotor de adesão para selantes como TECNOSIL, TECNOPUR e EMAX.

Aplicações

- ✓ Em diversos tipos de plásticos, como PVC rígido e flexível, policarbonatos, etc. E em certos metais.


Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 kg.	8435057629591	Transparente	12

DISOLVER UNIVERSAL Solvente Universal



Aplicações

- ✓ Diluente para laca nitrocelulósica.
- ✓ Vernizes sintéticos.
- ✓ Ajuste de viscosidade.
- ✓ Limpeza de equipamentos.

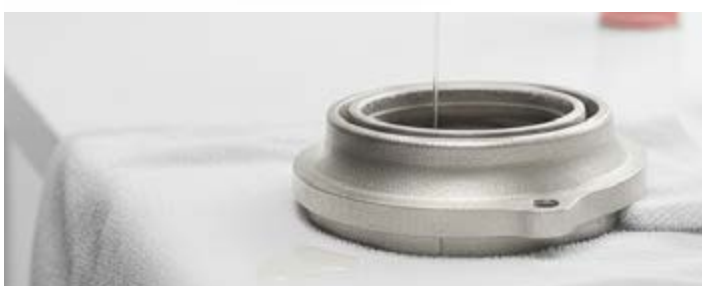

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Frasco 1 l.	8435057660532	Transparente	12
Pode 4 l.	8435057607698	Transparente	1
Garrafa 25 l.	8435057660556	Transparente	1

TECNOJUNTA

Fundo De Junta

Aplicações

- ✓ Cordão circular de espuma de polietileno, para regulador de fundo e profundidade em todos os tipos de juntas de vedação e construção.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
D10 (1150 ml.)	8435057628815	Cinza	1
D15 (550 ml.)	8435057628822	Cinza	1
D20 (350 ml.)	8435057628839	Cinza	1
D25 (200 ml.)	8435057628846	Cinza	1
D30 (160 ml.)	8435057628853	Cinza	1
D40 (270 ml.)	8435057628860	Cinza	1
D50 (180 ml.)	8435057628877	Cinza	1



PISTOLA ESPUMA PE-750

Vantagens

- ✓ Fácil de limpar (com o limpador QS).
- ✓ Bico com diâmetro duplo para maior produção de espuma.
- ✓ Acessórios inclusos.
- ✓ Uso com uma ou duas mãos.
- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Controle da aplicação de espuma por gatilho e regulador.
- ✓ Revestimento em PTFE para maior durabilidade.




Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Caixa personalizada	8435057676557	Vermelho	1

PISTOLA SELLADOR PS M-600

Vantagens

- ✓ Aplicação de selante em frascos de 600 ml.
- ✓ Inclui acessórios.
- ✓ Uso com uma ou duas mãos.
- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Ergonômico.
- ✓ Alta qualidade.

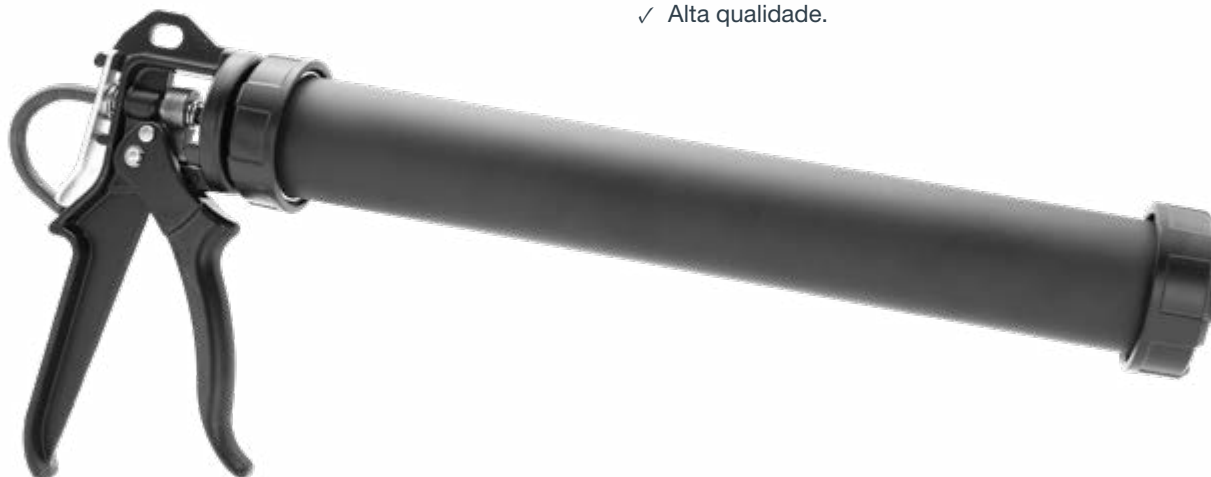

Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Bolsa	8435057606073	Preto	1

PISTOLA SELLADORA PS M-300

Vantagens

- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Ideal para reformas domésticas e projetos de bricolagem.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Bolsa	8435057676533	Vermelho	1

PISTOLA SELLADOR PS M-300 PRO

Vantagens

- ✓ Pistola de calafetagem profissional para cartuchos de silicone de 300 ml.
- ✓ Extrusão do produto sem esforço.
- ✓ Fluxo suave e duradouro.
- ✓ Vedação fácil em qualquer posição.



Apresentação	EAN	Cor	Un/caixa
Bolsa	8435057676540	Preto	1

SUA MARCA

NOSSA EXPERIÊNCIA

Para clientes que desejam trabalhar com produtos fabricados pela QS sob sua própria marca, a QS disponibiliza toda a sua infraestrutura de produção, laboratório, equipe dedicada de P&D e suporte logístico para entregar o melhor produto, nas melhores condições de preço, prazo e serviço, com base nos acordos firmados.

For sure ✓





**Adhesive
Solutions**



For sure ✓

Inovação em Adesivos e Selantes para o Varejo e a Construção Civil.

Como fabricantes de adesivos e selantes, oferecemos soluções de alta qualidade para o setor retalhista e da construção. A nossa gama de produtos abrange desde adesivos de montagem e selantes multiusos até soluções especializadas para aplicações exigentes. Garantimos alto desempenho, facilidade de aplicação e durabilidade, adaptando-nos às necessidades de profissionais e consumidores.

Além disso, estamos comprometidos com a inovação e a sustentabilidade, desenvolvendo produtos seguros e eficientes que atendam aos padrões de mercado mais exigentes.

Faça o download deste catálogo aqui.

